

# ROBUSTES ET POLYVALENTES

Les armoires à tiroirs LISTA offrent une solution de stockage solide et optimale pour toutes sortes de marchandises et moyens de production. Grâce à leur exécution de qualité supérieure et aux nombreuses possibilités de configuration personnalisée, ces matériels polyvalents robustes répondent aux exigences les plus variées dans les environnements les plus divers. Leur construction spéciale garantit une utilisation optimale. En outre, les bâtis et tiroirs peuvent être subdivisés de diverses manières, étiquetés intelligemment, protégés par un contrôle d'accès, le tout dans une vaste gamme de coloris. Laissez-nous vous parler de cette flexibilité.






- + Grande stabilité**  
bâti pouvant supporter jusqu'à 4 t, tiroirs pouvant supporter jusqu'à 75 ou 200 kg
- + Utilisation optimale**  
grâce à l'extension totale et la hauteur frontale optimale des tiroirs
- + Excellente protection**  
contre la poussière, les liquides et l'usure mécanique grâce à un bâti fermé avec surface résistant aux chocs et à l'abrasion
- + Sécurité à toute épreuve**  
sécurité anti-décrochage qui empêche le tiroir de tomber et blocage individuel des tiroirs (système anti-basculement)
- + Protection contre la corrosion**  
grâce à une peinture à immersion par électrophorèse et à la peinture par pulvérisation écologique
- + Rangement et organisation optimisés**  
grâce au matériel de subdivision LISTA adapté à chaque application et aux tiroirs munis de fentes et perforations
- + Étiquetage professionnel**  
avec le logiciel d'étiquetage LISTA Script et la barre de préhension rabattable pour l'insertion des étiquettes
- + Déplacement parfaitement silencieux**  
grâce à la glissière sans traverse
- + Grande souplesse d'adaptation**  
grâce aux trous pré-perçés pour les plateaux de tables (poinçonnage), roulettes, tiroirs, systèmes de fermeture, pour un changement facile des tiroirs
- + Verrouillage sûr**  
avec cylindre interchangeable à adapter sur les systèmes de fermeture existants et les fermetures électroniques au moyen de CODE et RFID ou AUTO Lock
- >> Compatibilité totale avec le matériel de subdivision LISTA, grâce à un dimensionnement standardisé cf. p. 248**

# Armoires à tiroirs



## + Utilisation optimale des tiroirs



### Hauteur frontale optimale

- parois latérales et arrière des tiroirs à hauteur de la façade avant
- utilisation optimale de l'espace vertical
- protection optimale contre les chutes ou disparitions des produits stockés



### Extension totale

- utilisation optimale de l'espace horizontal
- vue d'ensemble complète
- accès optimal

## + Déplacement parfaitement silencieux



### Extension sans traverse

- déplacement très silencieux et coulissement facile grâce à la glissière sans traverse
- permet une extension complète du tiroir



### Langquette de fermeture silencieuse

- revêtement plastique spécial de la languette de fermeture
- dispositif de fermeture souple et silencieux

## + Étiquetage professionnel



### Barre de préhension rabattable

- sur les tiroirs, godets, plaquettes séparatrices, parois de séparation et bâtis
- pour un étiquetage simple, propre et protégé




### LISTA Script

Le logiciel d'étiquetage LISTA Script offre :

- de nombreuses options d'étiquetage
- des pictogrammes
- un générateur de codes-barres

Comme vous êtes un client LISTA, vous pouvez télécharger gratuitement notre logiciel d'étiquetage LISTA Script sur notre site Internet dans Produits > Accessoires > LISTA Script.

## + Matériel de subdivision pour chaque application

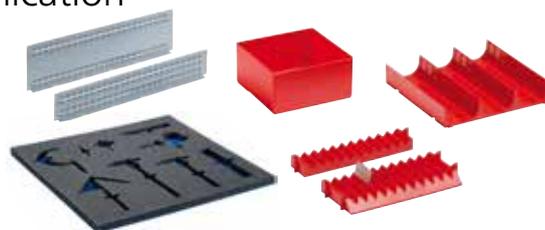

### La dimension normalisée LISTA

Notre matériel de subdivision des tiroirs est normalisé et donc compatible avec l'assortiment complet de LISTA.

» Matériel de subdivision des tiroirs voir à part. p. 248

» Étiquettes insérables LISTA Script voir à part. p. 268

## Avantages des systèmes de stockage LISTA


### Stockage en tiroirs

Le stockage de petits éléments dans les tiroirs a, par rapport au stockage en rayons, non seulement l'avantage de protéger de façon optimale les articles contre la poussière et la saleté, mais il permet surtout de gagner de l'espace et offre une meilleure vue d'ensemble du contenu. Vous avez facilement un aperçu du contenu entier du tiroir, alors que sur les rayons, vous devez parfois écarter les objets ou passer au-dessus.

- La profondeur du rangement peut à tout moment être adaptée à la marchandise, les objets pouvant être facilement rangés les uns derrière les autres
- L'extension du tiroir offre un aperçu total et une accessibilité parfaite des objets stockés, sans besoin d'espace supplémentaire

#### + Exemple d'espace disponible

Profondeur utile  $4 \times 600 = 2400 \text{ mm}$   
 Profondeur du couloir  $2 \times 1000 = 2000 \text{ mm}$  } Profondeur totale 4400 mm

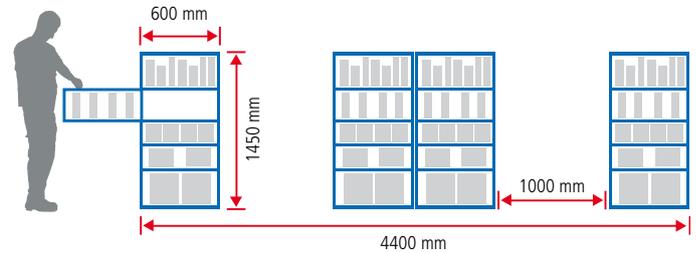


### Stockage en rayons


- Si les éléments sont plus petits que la profondeur de rayon, une grande surface reste inutilisée à l'arrière
- Ranger les objets les uns derrière les autres nécessite visibilité et accessibilité

#### - Exemple d'espace disponible

Profondeur utile  $8 \times 300 = 2400 \text{ mm}$   
 Profondeur du couloir  $4 \times 800 = 3200 \text{ mm}$  } Profondeur totale 5600 mm

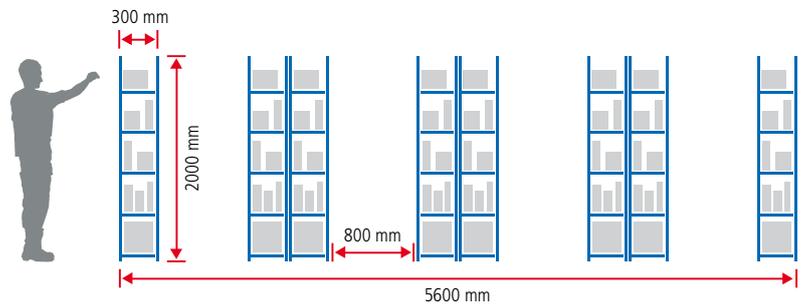

## + Rangement et organisation optimisés



**Bacs en plastique et godets**  
pour les éléments de petite taille et de forme cylindrique




**Porte-outils**  
pour rangement NC



**Plaquettes séparatrices**  
pour des éléments de tailles différentes



**Insertions en mousse PE**  
pour stockage d'outils spéciaux et de mesure

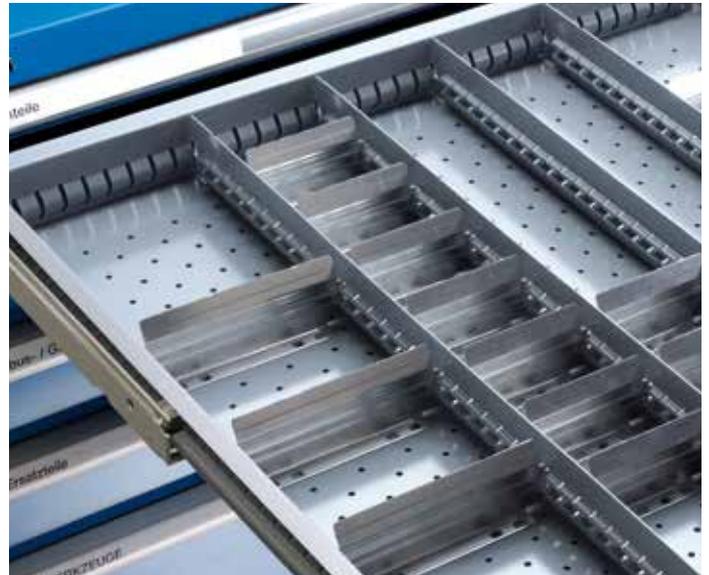


### Objets solidement maintenus grâce aux tiroirs perforés et fendus

- trame de fentes le long des parois de séparation pour une fixation plus sûre du matériel de subdivision
- fond du tiroir percé pour le vissage optionnel des parois à fentes, plaquettes séparatrices, éléments de retenue ou porte-fraises

Unités LISTA	Profondeur 27 E				Profondeur 36 E						
	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E	18 x 36 E	27 x 36 E	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
Armoire LCC, Surface de base de l'armoire (mm)	411 x 572	564 x 572	717 x 572	1023 x 572	411 x 725	564 x 725	717 x 725	870 x 725	1023 x 725	1193 x 725	1431 x 725
Tiroirs, Surface utile des tiroirs (mm)	306 x 459	459 x 459	612 x 459	918 x 459	306 x 612	459 x 612	612 x 612	765 x 612	918 x 612	1088 x 612	1326 x 612

## + Grande souplesse d'adaptation



### Rebords réglables

- bords relevés sur 3 côtés sur les armoires fixes pour un nettoyage facile
- bords relevés sur 4 côtés sur les armoires mobiles pour éviter la chute de la marchandise



### Poinçonnage

- dessus du bâti avec poinçons pour perforation ultérieure
- pour la combinaison ultérieure avec un plateau de table ou une deuxième armoire à tiroirs




### Socle/socle pour chariot élévateur

- socle simple ou socle pour chariot élévateur en option (pour armoire à tiroirs de largeur 36 E min)
- pour faciliter la compensation de hauteur de l'armoire à tiroirs
- pour le transport par transpalette d'une armoire chargée



### Armoires mobiles

- Nos armoires mobiles comprennent :
- rebord relevé sur 4 côtés avec barre de poussée
  - caoutchouc cannelé noir
  - deux roues pivotantes à blocage
  - deux roues fixes et sécurité de blocage individuel des tiroirs
- Il est à tout moment possible de convertir une armoire fixe en une armoire mobile.

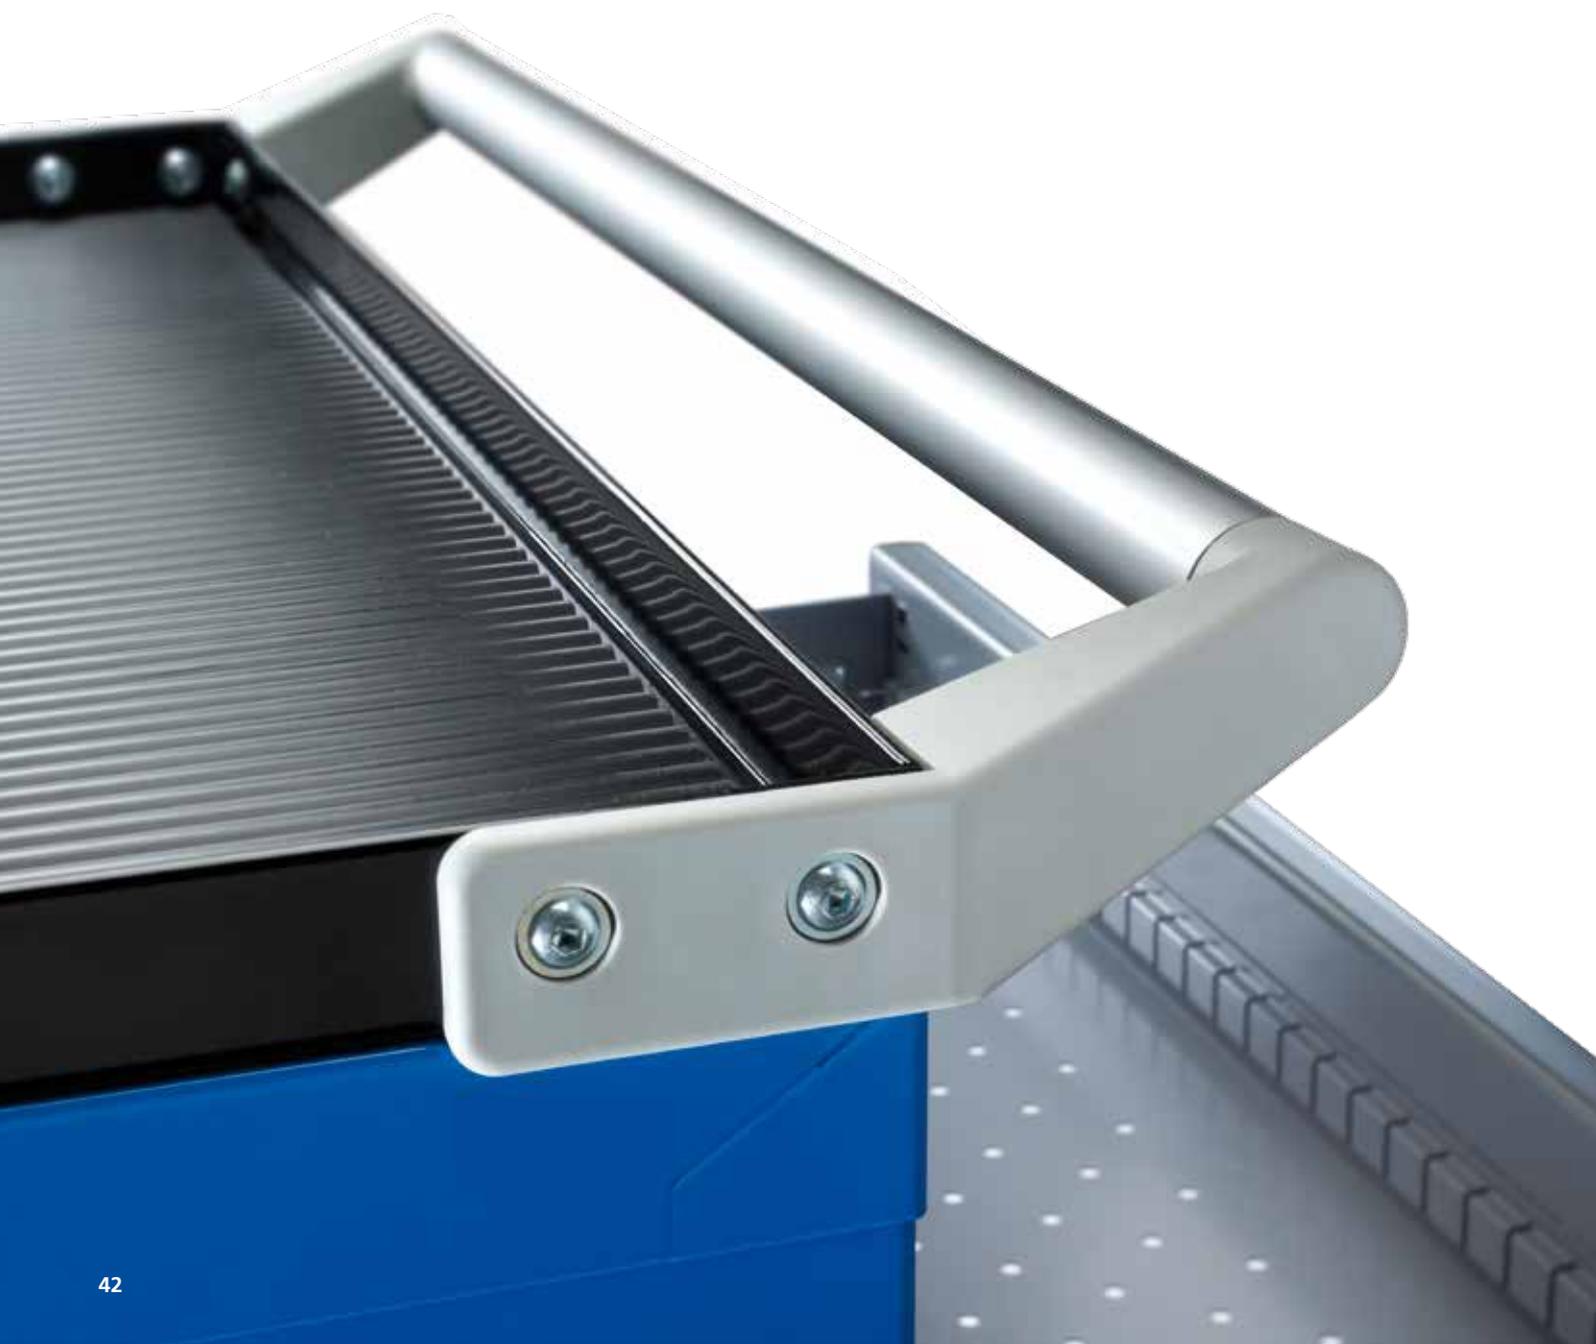

## + Possibilités de configuration personnalisée

Les armoires à tiroirs LISTA sont proposées en standard en sept largeurs différentes, deux profondeurs et diverses hauteurs. Les possibilités de configuration en matière de taille, fermeture, équipements, coloris et division des tiroirs sont presque illimitées.

Nos armoires à tiroirs peuvent être combinées de façon personnalisée pour chaque situation, afin d'optimiser l'espace disponible. Elles sont extensibles à tout moment et vous offrent toujours la solution la plus adaptée à vos besoins – et pendant longtemps.

### Exemples de configuration



Configuration d'armoire à tiroirs



Configuration d'armoire à tiroirs avec porte battante encastrée, rayons extensibles ou amovibles



Configuration d'armoire à tiroirs avec tiroirs, porte battante encastrée, rayons extensibles ou amovibles



Configuration en tant qu'armoire à tiroirs mobile avec rebords relevés et barre de poussée



Boîte à outils : armoire à tiroirs avec combinaison de largeurs de tiroirs (64/36/18 E). Exécution : fixe ou mobile



Version ESD sur demande

## + Sécurité à toute épreuve



### Blocage individuel des tiroirs en série

- empêche l'armoire de basculer en bloquant tous les autres tiroirs lorsqu'un tiroir est ouvert
- permet de modifier ultérieurement l'ordre des tiroirs



### Façade du tiroir alignée

- poignées des tiroirs dotées de caches latéraux et de fermeture à l'avant à fleur du bâti de l'armoire.
- esthétique et techniquement plus sûr



### Sécurité anti-décrochage

- répond à toutes les réglementations pour éviter la chute accidentelle de tiroir
- diminue les risques de blessures au travail
- peut être facilement désactivée pour l'échange des tiroirs



### Indication de la capacité de charge

- la charge maximale admissible (75 ou 200 kg) est indiquée sur les coulis des tiroirs
- plus grande sécurité

## + Une sécurité de blocage accrue pour les armoires fixes et mobiles



### Sécurité de blocage individuelle à droite

- notre sécurité standard sur toutes les armoires mobiles
- peut être commandée d'une seule main



### Sécurité de blocage indiv. à droite et à gauche

- particulièrement adaptée aux installations mobiles
- commande à deux mains



### Sécurité double

- sécurité double avec toutes les caractéristiques de la sécurité de blocage individuel à droite et à gauche
- plus de confort grâce à la commande d'une seule main



### Sécurité Lilo


- blocage de tiroir en position ouverte ou fermée grâce à un levier de commande externe
- pour une capacité de charge des tiroirs de 200 kg

## Nombreuses possibilités de configuration



### Plateaux de couverture

Rebord relevé sur 3 côtés, caoutchouc cannelé, plateau de recouvrement à revêtement résine, plateau de recouvrement en multiplex, rebord relevé sur 4 côtés avec barre de poussée (pour les armoires mobiles)



### Matériel de subdivision

Parois de séparation, à fentes, de godets, plaquettes séparatrices, bacs en plastique et blocs de godets, ergots porte-fraises et goujons d'arrêt, tapis antidérapants, insertions en mousse, etc.

### Éléments intégrés et annexes

Tiroirs, rayons extensibles, rayons amovibles, portes battantes



### Systèmes de fermeture

KEY Lock, CODE Lock, RFID Lock ou AUTO Lock

### Infrastructures

Socle du bâti, Socle à 2 sens pour transpalette/socle pour chariot élévateur, Paires de porte-roues, roues individuelles et pieds de mise à niveau

## Commander des modèles préconfigurés

» pages 46–59

» page 248

Unités LISTA

1. Exemples de commande de modèles préconfigurés

2. Matériel de subdivision

▪ ou options

... ou configurer soi-même les armoires et commander

» pages 60–65

» page 248

Unités LISTA

1. Bâti

2. Tiroirs

3. Accessoires

4. Matériel de subdivision

- choix de la surface au sol de l'armoire (p. ex. 717 × 572 mm = 36 × 27 E ou 717 × 725 mm = 36 × 36 E)
- unité LISTA E × E = mesure de référence pour le choix des tiroirs et du matériel de subdivision

- choix entre différentes hauteurs de bâti (A)
- le choix du bâti comprend toujours le choix du système de fermeture et du coloris

- détermination de la hauteur frontale, de la capacité de charge, du coloris et de la sécurité de blocage des tiroirs
- somme des hauteurs frontales (C) = hauteur utile (B, voir graphique)

- équipement de portes et rayons possible
- choix des accessoires pour armoire
- les armoires mobiles nécessitent une sécurité de blocage pour les tiroirs et obligatoirement une barre de poussée

- choix du matériel de subdivision pour tiroirs
- attention à la hauteur des tiroirs et à la surface utile !

## 12 coloris standard

### Flexibilité maximale grâce au libre choix des coloris

Tous les produits de divers coloris sont disponibles en 12 coloris standard et 6 combinaisons de coloris sans supplément. Le code coloris à trois chiffres (ex. **.010**) fait partie du numéro d'article. A la commande, compléter le numéro d'article par le code du coloris souhaité à trois chiffres (ex. **70.701.010**). Les bâtis et tiroirs peuvent également être commandés chacun dans des coloris différents.



**.010** Bleu clair  
RAL 5012



**.020** Gris clair  
RAL 7035



**.030** Vert réséda  
RAL 6011



**.040** Bleu capri  
RAL 5019



**.050** Gris métallique  
NCS S 6502-B



**.060** Noir  
NCS S 9000-B



**.070** Rouge rubis  
RAL 3003



**.080** Gris pigeon  
NCS S 4502-B



**.090** Bleu gentiane  
RAL 5010



**.100** Bleu de sécurité  
RAL 5005



**.110** Blanc pur  
RAL 9010



**.200** Gris anthracite  
RAL 7016

## 6 combinaisons de coloris



**.514** Gris clair  
RAL 7035  
Bleu clair  
RAL 5012



**.518** Gris clair  
RAL 7035  
Bleu de sécurité  
RAL 5005



**.519** Gris clair  
RAL 7035  
Gris métallique  
NCS S 6502-B



**.521** Gris métallique  
NCS S 6502-B  
Gris clair  
RAL 7035



**.512** Gris clair  
RAL 7035  
Rouge rubis  
RAL 3003



**.522** Rouge rubis  
RAL 3003  
Gris métallique  
NCS S 6502-B

## 12 autres coloris prédéfinis

(avec supplément)

**.120** Aluminium gris  
RAL 9007

**.130** Aluminium blanc  
RAL 9006

**.140** Gris clair  
NCS S 2000-N

**.170** Bleu ultramarine  
RAL 5002

**.180** Blanc gris  
RAL 9002

**.190** Bleu ciel  
RAL 5015

**.210** Bleu brillant  
RAL 5007

**.220** Bleu turquoise  
RAL 5018

**.230** Gris gravier  
RAL 7032

**.240** Rouge feu  
RAL 3000

**.260** Gris ardoise  
RAL 7015

**.280** Orange  
RAL 2004

### Votre choix de coloris personnalisé sur demande

LISTA est en mesure de combler les moindres désirs en matière de coloris. Outre les coloris standard et prédéfinis, votre produit peut également être fabriqué dans tous les coloris désirés.



Pour des raisons techniques, les teintes présentées ici peuvent différer de la teinte originale.



Réf. **78.414.521**  
Bâti : gris métallique, NCS 6502-B  
Façades : gris clair, RAL 7035  
(matériel de subdivision non compris)



Réf. **78.423.070.C**  
rouge rubis, RAL 3003  
(matériel de subdivision non compris)

## Armoires mobiles

Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page sont équipées de :  
1 rebord relevé sur 4 côtés avec caoutchouc cannelé,  
1 barre de poussée,  
1 paire de porte-roues avec roues en nylon Ø 100 mm,  
sécurité de blocage individuel des tiroirs à droite,  
capacité de charge 400 kg

**18 × 27 E**    **L → 411 mm**    **P ↗ 572 mm**

306 × 459 mm




	<b>H ↑</b>	<b>Nombre de tiroirs (mm)</b>	<b>kg</b>	<b>🔒</b>	<b>Réf.</b>
	<b>283</b>	2: 1 × 50 / 1 × 150	75	KEY Lock	<b>78.400.XXX</b>
	<b>283</b>	2: 2 × 100	75	KEY Lock	<b>78.402.XXX</b>
	<b>283</b>	3: 1 × 50 / 2 × 75	75	KEY Lock	<b>78.404.XXX</b>
	<b>383</b>	3: 1 × 50 / 1 × 100 / 1 × 150	75	KEY Lock	<b>78.406.XXX</b>
	<b>383</b>	3: 2 × 75 / 1 × 150	75	KEY Lock	<b>78.408.XXX</b>
	<b>383</b>	4: 1 × 50 / 2 × 75 / 1 × 100	75	KEY Lock	<b>78.410.XXX</b>
	<b>533</b>	4: 1 × 50 / 1 × 100 / 2 × 150	75	KEY Lock	<b>78.414.XXX</b>
	<b>700</b>	3: 1 × 100 / 1 × 200 / 1 × 300	75	KEY Lock	<b>78.418.XXX</b>
	<b>700</b>	5: 2 × 75 / 3 × 150	75	KEY Lock	<b>78.420.XXX</b>
	<b>723</b>	4: 1 × 50 / 1 × 100 / 2 × 150	75	KEY Lock	<b>78.423.XXX</b>
	<b>723</b>	5: 2 × 50 / 2 × 100 / 1 × 150	75	KEY Lock	<b>78.425.XXX</b>
	<b>840</b>	6: 2 × 50 / 2 × 75 / 2 × 150	75	KEY Lock	<b>78.427.XXX</b>



Lorsque vous commandez une armoire à tiroirs de cette double-page avec **CODE Lock**, veuillez indiquer un « **C** », et pour **RFID** ou **AUTO Lock**, un « **F** » ou un « **A** » à la fin du numéro d'article se trouvant dans le tableau (par ex. **78.467.XXX.C**).

➤ Autres systèmes de fermeture voir p. 28–31

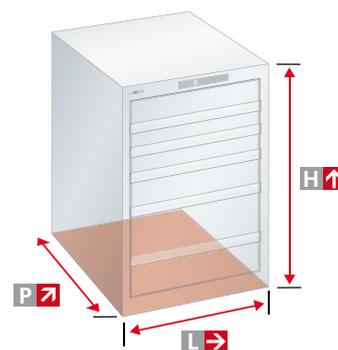

= capacité de charge  
 = système de fermeture



**27×27 E**    **L** → 564 mm    **P** ↗ 572 mm

459×459 mm



H ↑	Nombre de tiroirs (mm)	kg	Lock	Réf.	Color
283	2: 1×50 / 1×150	75	KEY Lock	78.461.XXX	
283	2: 2×100	75	KEY Lock	78.463.XXX	
283	3: 2×50 / 1×100	75	KEY Lock	78.465.XXX	
383	2: 1×100 / 1×200	75	KEY Lock	78.467.XXX	
383	3: 1×50 / 1×100 / 1×150	75	KEY Lock	78.469.XXX	
383	4: 1×50 / 2×75 / 1×100	75	KEY Lock	78.471.XXX	
700	6: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 1×200	75	KEY Lock	78.486.XXX	
800	4: 2×100 / 1×200 / 1×300	75	KEY Lock	78.289.XXX	
800	5: 1×50 / 2×100 / 1×150 / 1×300	75	KEY Lock	78.882.XXX	
850	4: 1×100 / 1×150 / 1×200 / 1×300	75	KEY Lock	79.380.XXX	
850	5: 1×100 / 3×150 / 1×200	75	KEY Lock	14.256.XXX	
850	6: 2×75 / 2×100 / 2×200	75	KEY Lock	14.258.XXX	
850	6: 1×50 / 2×100 / 2×150 / 1×200	75	KEY Lock	78.953.XXX	
850	7: 2×75 / 3×100 / 2×150	75	KEY Lock	14.252.XXX	
850	8: 1×50 / 2×75 / 4×100 / 1×150	75	KEY Lock	14.250.XXX	
723	4: 1×50 / 1×75 / 1×125 / 1×200	75	KEY Lock	78.489.XXX	
723	5: 1×50 / 2×75 / 1×100 / 1×150	75	KEY Lock	78.491.XXX	
840	6: 2×50 / 2×75 / 2×150	75	KEY Lock	78.493.XXX	
890	5: 4×100 / 1×200	75	KEY Lock	14.249.XXX	
890	6: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 1×200	75	KEY Lock	14.247.XXX	
890	6: 2×75 / 3×100 / 1×150	75	KEY Lock	14.245.XXX	

**S** Réf. 14.252.010  
bleu clair, RAL 5012  
(matériel de subdivision  
non compris)



**S**  
**S**

**S**  
**S**

Réf. 14.245.020  
gris clair, RAL 7035  
(matériel de subdivision  
non compris)

**S** **Programme de livraison rapide de LISTA**

Ces produits LISTA en bleu clair (.010) et gris clair (.020) peuvent être rapidement livrés depuis l'usine.

**.010**

bleu clair  
RAL 5012

**.020**

gris clair  
RAL 7035



# Armoires à tiroirs | fixes et mobiles



Réf. **78.556.521**  
 Bâti : gris métallique, NCS 6502-B  
 Façades : gris clair, RAL 7035  
 (matériel de subdivision non compris)



**36 x 27 E**    **L** → 717 mm    **P** ↗ 572 mm

612 x 459 mm



H ↑	Nombre de tiroirs (mm)	kg	🔒	Réf.
700	5: 1×50 / 2×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	<b>78.556.XXX</b>
700	5: 2×75 / 2×100 / 1×250	75	KEY Lock	<b>78.560.XXX</b>
700	6: 2×75 / 3×100 / 1×150	75	KEY Lock	<b>78.564.XXX</b>



850	7: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	<b>78.568.XXX</b>
850	7: 2×75 / 2×100 / 2×125 / 1×150	75	KEY Lock	<b>78.572.XXX</b>
850	8: 4×75 / 3×100 / 1×150	75	KEY Lock	<b>78.576.XXX</b>



1000	7: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 1×200 / 1×300	75	KEY Lock	<b>78.580.XXX</b>
1000	7: 2×75 / 1×100 / 3×150 / 1×200	75	KEY Lock	<b>78.584.XXX</b>
1000	8: 1×50 / 2×75 / 3×100 / 1×150 / 1×250	75	KEY Lock	<b>78.588.XXX</b>



957	5: 1×50 / 2×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	<b>78.604.XXX</b>
957	5: 2×75 / 2×100 / 1×250	75	KEY Lock	<b>78.608.XXX</b>
957	6: 2×75 / 3×100 / 1×150	75	KEY Lock	<b>78.606.XXX</b>

## Armoires mobiles

Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page sont équipées de : 1 rebord relevé sur 4 côtés avec caoutchouc cannelé, 1 barre de poussée, 1 paire de porte-roues avec roues en caoutchouc ø 160 mm, sécurité de blocage individuel des tiroirs à droite, capacité de charge 600 kg

📦 = capacité de charge  
 🔒 = système de fermeture

**i**

Lorsque vous commandez une armoire à tiroirs de cette double-page avec **CODE Lock**, veuillez indiquer un « **C** », et pour **RFID** ou **AUTO Lock**, un « **F** » ou un « **A** » à la n du numéro d'article se trouvant dans le tableau (par ex. **78.467.XXX.C**).

➤ Autres systèmes de fermeture voir p. 28–31



Réf. **78.608.030**  
 Vert réséda, RAL 6011  
 (matériel de subdivision non compris)



Réf. **78.782.010**  
bleu clair, RAL 5012  
(matériel de subdivision non compris)



Réf. **69.561.200**  
Gris anthracite, RAL 7016  
(avec plan de travail rabattable, paroi latérale perforée et paroi arrière perforée)

» Toolbox  
voir p. 72-73

**54×27 E** L → 1023 mm P ↗ 572 mm

918×459 mm



H ↑	Nombre de tiroirs (mm)	kg	Lock	Réf.
850	5: 3×100 / 1×150 / 1×300**	75	KEY Lock	78.742.XXX
850	5: 3×100 / 1×150 / 1×300	200	KEY Lock	78.744.XXX
850	6: 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×250**	75	KEY Lock	78.746.XXX
850	6: 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×250	200	KEY Lock	78.748.XXX
850	7: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	78.750.XXX
850	7: 1×50* / 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×200	200	KEY Lock	78.752.XXX
1000	6: 3×100 / 2×150 / 1×300**	75	KEY Lock	78.754.XXX
1000	6: 3×100 / 2×150 / 1×300	200	KEY Lock	78.756.XXX
1000	7: 2×75 / 1×100 / 3×150 / 1×200	75	KEY Lock	78.758.XXX
1000	7: 2×75 / 1×100 / 3×150 / 1×200	200	KEY Lock	78.760.XXX
1000	8: 2×75 / 4×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	78.762.XXX
1000	8: 2×75 / 4×100 / 1×150 / 1×200	200	KEY Lock	78.764.XXX
1450	9: 2×75 / 2×100 / 2×150 / 2×200 / 1×300**	75	KEY Lock	78.766.XXX
1450	9: 2×75 / 2×100 / 2×150 / 2×200 / 1×300	200	KEY Lock	78.768.XXX
1450	10: 2×75 / 3×100 / 2×150 / 3×200	75	KEY Lock	78.770.XXX
1450	10: 2×75 / 3×100 / 2×150 / 3×200	200	KEY Lock	78.772.XXX
1450	11: 2×75 / 5×100 / 2×150 / 2×200	75	KEY Lock	78.774.XXX
1450	11: 2×75 / 5×100 / 2×150 / 2×200	200	KEY Lock	78.776.XXX
957	4: 1×100 / 2×150 / 1×200	75	KEY Lock	78.778.XXX
957	5: 2×75 / 1×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	78.780.XXX
957	6: 2×75 / 3×100 / 1×150	75	KEY Lock	78.782.XXX



Réf. **78.770.020**  
gris clair, RAL 7035  
(matériel de subdivision non compris)

**64×27 E** L → 1193 mm P ↗ 572 mm



H ↑	Nombre de tiroirs (mm)	kg	Lock	Réf.
1090 <sup>1</sup>	9: 2×100 (64E) / 2×150, 1×200 (36E) / 2×150, 2×100 (18E) / avec plateau de travail rabattable, paroi latérale perforée et paroi arrière perforée	75	KEY Lock	69.561.XXX



En plus de la version fixe, toutes les armoires à tiroirs LISTA existent en version mobile. Cela augmente la mobilité et, en outre, garantit plus de confort et d'espace. En effet, les armoires mobiles permettent de transporter rapidement et de façon sûre les marchandises et se rangent facilement sous les surfaces de travail en cas d'espace restreint.

**+ Une plus grande mobilité**  
grâce à des roulettes stables en nylon ou en caoutchouc selon le type de sol

**+ Utilisation optimale de l'espace**  
grâce au placement sous la surface de travail

**+ Parfaite sécurité et confort total**  
grâce aux rebords tout autour, à la barre de poussée ergonomique et à la sécurité de blocage supplémentaire des tiroirs

**>> Avantages généraux de l'armoire à tiroirs LISTA**  
voir p. 38/39



Réf. **78.459.512**  
Bâti : gris clair, RAL 7035  
Façades : rouge rubis, RAL 3003  
(matériel de subdivision non compris)



Réf. **78.449.010**  
bleu clair, RAL 5012  
(matériel de subdivision non compris)



Réf. **78.439.512.C**  
Bâti : gris clair, RAL 7035  
Façades : rouge rubis, RAL 3003  
(matériel de subdivision non compris)

**18×36 E** L → 411 mm P ↗ 725 mm

306×612 mm



H ↑	Nombre de tiroirs (mm)	kg	🔒	Réf.
283	2: 1×50 / 1×150	75	KEY Lock	<b>78.431.XXX</b>
283	2: 2×100	75	KEY Lock	<b>78.433.XXX</b>
283	3: 1×50 / 2×75	75	KEY Lock	<b>78.435.XXX</b>
383	3: 2×75 / 1×150	75	KEY Lock	<b>78.437.XXX</b>
383	3: 1×50 / 1×100 / 1×150	75	KEY Lock	<b>78.439.XXX</b>
383	4: 1×50 / 2×75 / 1×100	75	KEY Lock	<b>78.441.XXX</b>
700	3: 2×150 / 1×300	75	KEY Lock	<b>78.447.XXX</b>
700	5: 2×75 / 3×150	75	KEY Lock	<b>78.449.XXX</b>
723	4: 1×50 / 1×100 / 2×150	75	KEY Lock	<b>78.453.XXX</b>
723	5: 2×50 / 2×100 / 1×150	75	KEY Lock	<b>78.455.XXX</b>
840	6: 2×50 / 2×75 / 2×150	75	KEY Lock	<b>78.457.XXX</b>
890	5: 2×75 / 3×150	75	KEY Lock	<b>78.459.XXX</b>

**i**

Lorsque vous commandez une armoire à tiroirs de cette double-page avec **CODE Lock**, veuillez indiquer un « **C** », et pour **RFID** ou **AUTO Lock**, un « **F** » ou un « **A** » à la n du numéro d'article se trouvant dans le tableau (par ex. **78.467.XXX.C**).

➤ Autres systèmes de fermeture voir p. 28–31

**Armoires mobiles**

Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page sont équipées de :

- 1 rebord relevé sur 4 côtés avec caoutchouc cannelé,
- 1 barre de poussée,
- 1 paire de porte-roues avec roues en nylon Ø 100 mm,
- sécurité de blocage individuel des tiroirs à droite,
- capacité de charge 400 kg



# Armoires à tiroirs | fixes et mobiles



**27 x 36 E**    **L** → 564 mm    **P** ↗ 725 mm

459 x 612 mm

	<b>H</b> ↑	Nombre de tiroirs (mm)			Réf.	
	<b>283</b>	2: 1×50/1×150	75	KEY Lock	<b>78.497.XXX</b>	
	<b>283</b>	2: 2×100	75	KEY Lock	<b>78.499.XXX</b>	
	<b>383</b>	3: 1×50 / 1×100 / 1×150	75	KEY Lock	<b>14.437.XXX</b>	
	<b>383</b>	3: 2×75 / 1×150	75	KEY Lock	<b>78.505.XXX</b>	
	<b>533</b>	4: 1×50 / 2×100 / 1×200	75	KEY Lock	<b>15.009.XXX</b>	
	<b>533</b>	5: 1×50 / 2×75 / 1×100 / 1×150	75	KEY Lock	<b>78.511.XXX</b>	
	<b>700</b>	5: 2×75 / 1×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	<b>78.518.XXX</b>	
	<b>700</b>	4: 1×100 / 2×150 / 1×200	75	KEY Lock	<b>14.350.XXX</b>	<b>S</b>
	<b>700</b>	6: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 1×200	75	KEY Lock	<b>14.352.XXX</b>	<b>S</b>
	<b>800</b>	4: 2×100 / 1×200 / 1×300	75	KEY Lock	<b>14.371.XXX</b>	<b>S</b>
	<b>800</b>	5: 1×50 / 2×100 / 1×150 / 1×300	75	KEY Lock	<b>14.368.XXX</b>	<b>S</b>
	<b>800</b>	6: 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	<b>78.522.XXX</b>	<b>S</b>
	<b>800</b>	7: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 2×150	75	KEY Lock	<b>14.354.XXX</b>	<b>S</b>
	<b>800</b>	7: 2×75 / 4×100 / 1×150	75	KEY Lock	<b>14.367.XXX</b>	<b>S</b>
	<b>800</b>	1: 1×100 + 1 porte 600, à droite / 1 rayon amovible/1 rayon extensible	75	KEY Lock	<b>78.524.XXX</b>	
	<b>850</b>	4: 3×150 / 1×300	75	KEY Lock	<b>78.525.XXX</b>	
	<b>850</b>	5: 1×50 / 2×100 / 1×200 / 1×300	75	KEY Lock	<b>78.527.XXX</b>	
	<b>850</b>	6: 1×75 / 3×100 / 1×125 / 1×250	75	KEY Lock	<b>78.529.XXX</b>	
	<b>850</b>	5: 2×100 / 1×150 / 2×200	75	KEY Lock	<b>14.399.XXX</b>	<b>S</b>
	<b>850</b>	6: 1×50 / 2×100 / 2×150 / 1×200	75	KEY Lock	<b>14.407.XXX</b>	<b>S</b>
	<b>850</b>	7: 1×50/2×75/2×100/1×150/1×200	75	KEY Lock	<b>14.404.XXX</b>	<b>S</b>
	<b>850</b>	7: 2×75 / 3×100 / 2×150	75	KEY Lock	<b>14.405.XXX</b>	<b>S</b>
	<b>850</b>	8: 1×50 / 2×75 / 4×100 / 1×150	75	KEY Lock	<b>14.403.XXX</b>	<b>S</b>

Réf. **14.367.519.C**  
 Bâti : gris clair, RAL 7035  
 Façades : gris métallique, NCS 6502-B  
 (matériel de subdivision non compris)

Accessoires voir p. 62



## Équipement de tiroirs et portes

Les armoires à tiroirs peuvent être équipées, au choix, de tiroirs et d'une porte. À cause de la porte encastrée, on utilise des rayons extensibles spéciaux. Par défaut, les deux serrures sont à fermeture différente. Une fermeture identique ou une fermeture à CODE/RFID Lock sont possibles sur demande (pas de CODE/RFID Lock disponible pour les portes).

= capacité de charge  
 = système de fermeture

Réf. **78.524.522**  
 Bâti : rouge rubis, RAL 3003  
 Façades : gris métallique, NCS 6502-B  
 (matériel de subdivision non compris)



**27 × 36 E** L → 564 mm P ↗ 725 mm

459 × 612 mm



H ↑	Nombre de tiroirs (mm)	kg	Lock	Réf.
723	4: 1 × 50 / 2 × 100 / 1 × 200	75	KEY Lock	14.281.XXX
723	5: 2 × 50 / 2 × 100 / 1 × 150	75	KEY Lock	14.331.XXX
723	6: 2 × 50 / 2 × 75 / 2 × 100	75	KEY Lock	14.347.XXX

S  
S

Réf. **14.373.512**  
 Bâti : gris clair, RAL 7035  
 Façades : rouge rubis, RAL 3003  
 (matériel de subdivision non compris)

890	5: 2 × 75 / 1 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200	75	KEY Lock	78.546.XXX
890	6: 1 × 50 / 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 200	75	KEY Lock	78.548.XXX

990	5: 1 × 50 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 300	75	KEY Lock	14.374.XXX
990	5: 3 × 100 / 2 × 200	75	KEY Lock	14.397.XXX
990	7: 1 × 50 / 2 × 75 / 2 × 100 / 2 × 150	75	KEY Lock	14.372.XXX
990	7: 2 × 75 / 4 × 100 / 1 × 150	75	KEY Lock	14.373.XXX

S  
S  
S

760	3: 1 × 50 / 1 × 100 / 1 × 150 / 1 jeu d'équerres d'appui en-haut	75	KEY Lock	70.632.XXX
760	1 rayon amovible	75	-	78.216.XXX

810	1 rayon amovible	75	-	70.633.XXX
-----	------------------	----	---	------------

### Armoires mobiles

Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page sont équipées de :

- 1 rebord relevé sur 4 côtés avec caoutchouc cannelé,
- 1 barre de poussée,
- 1 paire de porte-roues avec roues en nylon Ø 100 mm, sécurité de blocage individuel des tiroirs à droite, capacité de charge 400 kg



Lorsque vous commandez une armoire à tiroirs de cette double-page avec **CODE Lock**, veuillez indiquer un « **C** », et pour **RFID** ou **AUTO Lock**, un « **F** » ou un « **A** » à la n du numéro d'article se trouvant dans le tableau (par ex. **78.467.XXX.C**).

Autres systèmes de fermeture voir p. 28–31

### Programme de livraison rapide de LISTA

Ces produits LISTA en bleu clair (.010) et gris clair (.020) peuvent être rapidement livrés depuis l'usine.

**.010** bleu clair RAL 5012    **.020** gris clair RAL 7035



# Armoires à tiroirs | fixes et mobiles



Réf. **14.505.514.C**  
 Bâti : gris clair, RAL 7035  
 Façades : bleu clair, RAL 5012  
 (matériel de subdivision non compris)

**36 x 36 E**    **L** → 717 mm    **P** ↗ 725 mm

612 x 612 mm



H ↑	Nombre de tiroirs (mm)	kg	🔒	Réf.	🌈
800	4: 1×100 / 2×150 / 1×300	75	KEY Lock	78.632.XXX	
800	6: 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	78.636.XXX	
850	4: 1×100 / 1×150 / 1×200 / 1×300	75	KEY Lock	79.382.XXX	
850	4: 1×100 / 1×150 / 1×200 / 1×300	200	KEY Lock	79.498.XXX	
850	5: 1×50 / 2×100 / 1×200 / 1×300	75	KEY Lock	14.411.XXX	
850	5: 1×50* / 2×100 / 1×200 / 1×300	200	KEY Lock	14.505.XXX	
850	5: 1×100 / 3×150 / 1×200	75	KEY Lock	14.410.XXX	
850	5: 1×100 / 3×150 / 1×200	200	KEY Lock	14.504.XXX	
850	7: 1×50 / 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×200	75	KEY Lock	78.640.XXX	
850	7: 1×50* / 2×75 / 2×100 / 1×150 / 1×200	200	KEY Lock	78.642.XXX	
850	7: 2×75 / 3×100 / 2×150	75	KEY Lock	14.409.XXX	
850	7: 2×75 / 3×100 / 2×150	200	KEY Lock	14.503.XXX	
850	8: 1×50 / 2×75 / 4×100 / 1×150	75	KEY Lock	14.408.XXX	
850	8: 1×50* / 2×75 / 4×100 / 1×150	200	KEY Lock	14.502.XXX	

\* Capacité de charge max. de 75 kg

**i**

Lorsque vous commandez une armoire à tiroirs de cette double-page avec **CODE Lock**, veuillez indiquer un « **C** », et pour **RFID** un « **F** » à la fin du numéro d'article se trouvant dans le tableau (par ex. **79.456.XXX.C**).

» Autres systèmes de fermeture voir p. 28–31

**S** **Programme de livraison rapide de LISTA**

Ces produits LISTA en bleu clair (.010) et gris clair (.020) peuvent être rapidement livrés depuis l'usine.

**.010** bleu clair RAL 5012    **.020** gris clair RAL 7035

kg = capacité de charge  
 🔒 = système de fermeture



**S** Réf. **18.205.010**  
bleu clair, RAL 5012  
(matériel de subdivision non compris)



Réf. **13.106.200**  
Gris anthracite, RAL 7016  
(matériel de subdivision non compris)

**36 x 36 E** **L** → **717 mm** **P** ↗ **725 mm**

 612 x 612 mm

<b>H</b> ↑	Nombre de tiroirs (mm)			Réf.	
1000	6: 1 x 50/3 x 150/2 x 200	75	KEY Lock	<b>14.417.XXX</b>	
1000	6: 1 x 50*/3 x 150/2 x 200	200	KEY Lock	<b>14.510.XXX</b>	
1000	6: 1 x 100/4 x 150/1 x 200	75	KEY Lock	<b>14.415.XXX</b>	
1000	6: 1 x 100/4 x 150/1 x 200	200	KEY Lock	<b>14.509.XXX</b>	
1000	7: 1 x 50/2 x 75/2 x 100/1 x 200/1 x 300	75	KEY Lock	<b>14.416.XXX</b>	
1000	7: 1 x 50*/2 x 75/2 x 100/1 x 200/1 x 300	200	KEY Lock	<b>18.205.XXX</b>	
1000	8: 1 x 50/2 x 75/2 x 100/2 x 150/1 x 200	75	KEY Lock	<b>14.414.XXX</b>	
1000	8: 1 x 50*/2 x 75/2 x 100/2 x 150/1 x 200	200	KEY Lock	<b>14.508.XXX</b>	
1000	8: 2 x 75/3 x 100/3 x 150	75	KEY Lock	<b>14.412.XXX</b>	
1000	8: 2 x 75/3 x 100/3 x 150	200	KEY Lock	<b>14.506.XXX</b>	
1000	9: 9 x 100	75	KEY Lock	<b>78.648.XXX</b>	
1000	9: 9 x 100	200	KEY Lock	<b>78.650.XXX</b>	
1000	10: 1 x 50/2 x 75/7 x 100	75	KEY Lock	<b>14.413.XXX</b>	
1000	10: 1 x 50*/2 x 75/7 x 100	200	KEY Lock	<b>14.507.XXX</b>	
1450	9: 2 x 75/2 x 100/2 x 150/2 x 200/1 x 300	75	KEY Lock	<b>78.309.XXX</b>	
1450	9: 2 x 75/2 x 100/2 x 150/2 x 200/1 x 300	200	KEY Lock	<b>14.511.XXX</b>	
1450	9: 3 x 100/5 x 150/1 x 300	75	KEY Lock	<b>78.311.XXX</b>	
1450	9: 3 x 100/5 x 150/1 x 300	200	KEY Lock	<b>13.106.XXX</b>	
1450	10: 1 x 50/5 x 100/4 x 200	75	KEY Lock	<b>78.313.XXX</b>	
1450	10: 1 x 50*/5 x 100/4 x 200	200	KEY Lock	<b>14.512.XXX</b>	
890	3: 1 x 100/1 x 200/1 x 300	200	KEY Lock	<b>69.927.XXX</b>	
890	5: 1 x 50/2 x 100/1 x 150/1 x 200	75	KEY Lock	<b>69.928.XXX</b>	
890	6: 2 x 75/3 x 100/1 x 150	75	KEY Lock	<b>69.929.XXX</b>	
957	5: 1 x 50/2 x 100/1 x 150/1 x 200	75	KEY Lock	<b>78.652.XXX</b>	
1107	7: 2 x 75/2 x 100/2 x 125/1 x 150	75	KEY Lock	<b>78.666.XXX</b>	
1107	8: 4 x 75/3 x 100/1 x 150	75	KEY Lock	<b>78.668.XXX</b>	



**S**  
**S**  
**S**  
**S**  
**S**  
**S**

**S**  
**S**

**S**  
**S**  
**S**  
**S**

**Armoires mobiles**

Toutes les armoires à tiroirs mobiles de cette page sont équipées de :  
1 rebord relevé sur 4 côtés avec caoutchouc cannelé,  
1 barre de poussée,  
1 paire de porte-roues avec roues en caoutchouc Ø 160 mm, sécurité de blocage individuel des tiroirs à droite, capacité de charge 600 kg  
Pour la hauteur 890 mm :  
Roues en caoutchouc Ø 100 mm, charge utile 400 kg



Réf. **78.668.090**  
bleu gentiane, RAL 5010  
(matériel de subdivision non compris)





Réf. **78.682.519**  
Bâti : gris clair, RAL 7035  
Façades : gris métallique, NCS 6502-B  
(matériel de subdivision non compris)

**45 × 36 E**

**L → 870 mm**

**P ↗ 725 mm**

 765 × 612 mm



<b>H ↑</b>	<b>Nombre de tiroirs (mm)</b>	 <b>kg</b>	 <b>Système de fermeture</b>	<b>Réf.</b>
850	7: 1 × 50/2 × 75/2 × 100/1 × 150/1 × 200	75	KEY Lock	<b>78.686.XXX</b>
850	7: 1 × 50* / 2 × 75/2 × 100/1 × 150/1 × 200	200	KEY Lock	<b>78.688.XXX</b>
850	7: 2 × 75/2 × 100/2 × 125/1 × 150	75	KEY Lock	<b>78.690.XXX</b>
850	7: 2 × 75/2 × 100/2 × 125/1 × 150	200	KEY Lock	<b>78.692.XXX</b>
850	8: 4 × 75/3 × 100/1 × 150	75	KEY Lock	<b>78.682.XXX</b>
850	8: 4 × 75/3 × 100/1 × 150	200	KEY Lock	<b>78.684.XXX</b>
1000	7: 1 × 50/2 × 75/2 × 100/1 × 200/1 × 300	75	KEY Lock	<b>78.694.XXX</b>
1000	7: 1 × 50* / 2 × 75/2 × 100/1 × 200/1 × 300	200	KEY Lock	<b>78.696.XXX</b>
1000	8: 1 × 50/2 × 75/3 × 100/1 × 150/1 × 250**	75	KEY Lock	<b>78.698.XXX</b>
1000	8: 1 × 50* / 2 × 75/3 × 100/1 × 150/1 × 250	200	KEY Lock	<b>78.700.XXX</b>
1000	8: 3 × 50/2 × 75/2 × 100/1 × 150/1 × 250**	75	KEY Lock	<b>78.702.XXX</b>
1000	8: 3 × 50* / 2 × 75/2 × 100/1 × 150/1 × 250	200	KEY Lock	<b>78.704.XXX</b>
1450	9: 3 × 100/5 × 150/1 × 300**	75	KEY Lock	<b>78.706.XXX</b>
1450	9: 3 × 100/5 × 150/1 × 300	200	KEY Lock	<b>78.708.XXX</b>
1450	9: 9 × 150	75	KEY Lock	<b>78.710.XXX</b>
1450	9: 9 × 150	200	KEY Lock	<b>78.712.XXX</b>
1450	13: 4 × 75/6 × 100/3 × 150	75	KEY Lock	<b>78.714.XXX</b>
1450	13: 4 × 75/6 × 100/3 × 150	200	KEY Lock	<b>78.716.XXX</b>

\* Capacité de charge max. de 75 kg

\*\* Capacité de charge de 200 kg

**i**



Lorsque vous commandez une armoire à tiroirs de cette double-page avec **CODE Lock**, veuillez indiquer un « **C** », et pour **RFID** un « **F** » à la fin du numéro d'article se trouvant dans le tableau (par ex. **79.456.XXX.C**).

» Autres systèmes de fermeture voir p. 28–31



Réf. **78.716.010**  
bleu clair, RAL 5012  
(matériel de subdivision non compris)



Réf. **78.297.280.C**  
Orange, RAL 2004  
(matériel de subdivision non compris)

**54 x 36 E**

**L** → 1023 mm

**P** ↗ 725 mm

918 x 612 mm



H ↑	Nombre de tiroirs (mm)	kg	Lock	Réf.	Coloris
850	5: 3 × 100 / 1 × 150 / 1 × 300**	75	KEY Lock	<b>78.796.XXX</b>	
850	5: 3 × 100 / 1 × 150 / 1 × 300	200	KEY Lock	<b>78.798.XXX</b>	
850	6: 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 250**	75	KEY Lock	<b>78.800.XXX</b>	
850	6: 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 250	200	KEY Lock	<b>78.802.XXX</b>	
850	7: 1 × 50 / 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200	75	KEY Lock	<b>78.804.XXX</b>	
850	7: 1 × 50* / 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200	200	KEY Lock	<b>78.806.XXX</b>	
1000	5: 2 × 100 / 2 × 200 / 1 × 300**	75	KEY Lock	<b>79.390.XXX</b>	
1000	5: 2 × 100 / 2 × 200 / 1 × 300	200	KEY Lock	<b>79.392.XXX</b>	
1000	6: 1 × 100 / 4 × 150 / 1 × 200	75	KEY Lock	<b>78.291.XXX</b>	
1000	6: 1 × 100 / 4 × 150 / 1 × 200	200	KEY Lock	<b>14.515.XXX</b>	
1000	7: 1 × 50 / 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 200 / 1 × 300**	75	KEY Lock	<b>78.292.XXX</b>	
1000	7: 1 × 50* / 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 200 / 1 × 300	200	KEY Lock	<b>14.516.XXX</b>	
1000	8: 1 × 50 / 2 × 75 / 2 × 100 / 2 × 150 / 1 × 200	75	KEY Lock	<b>78.293.XXX</b>	
1000	8: 1 × 50* / 2 × 75 / 2 × 100 / 2 × 150 / 1 × 200	200	KEY Lock	<b>12.541.XXX</b>	
1000	8: 2 × 75 / 3 × 100 / 3 × 150	75	KEY Lock	<b>78.294.XXX</b>	
1000	8: 2 × 75 / 3 × 100 / 3 × 150	200	KEY Lock	<b>14.513.XXX</b>	
1000	10: 1 × 50 / 2 × 75 / 7 × 100	75	KEY Lock	<b>78.295.XXX</b>	
1000	10: 1 × 50* / 2 × 75 / 7 × 100	200	KEY Lock	<b>14.514.XXX</b>	
1450	9: 2 × 75 / 2 × 100 / 2 × 150 / 2 × 200 / 1 × 300**	75	KEY Lock	<b>78.296.XXX</b>	
1450	9: 2 × 75 / 2 × 100 / 2 × 150 / 2 × 200 / 1 × 300	200	KEY Lock	<b>12.550.XXX</b>	
1450	9: 3 × 100 / 5 × 150 / 1 × 300**	75	KEY Lock	<b>78.297.XXX</b>	
1450	9: 3 × 100 / 5 × 150 / 1 × 300	200	KEY Lock	<b>14.518.XXX</b>	
1450	10: 1 × 50 / 5 × 100 / 4 × 200	75	KEY Lock	<b>78.298.XXX</b>	
1450	10: 1 × 50* / 5 × 100 / 4 × 200	200	KEY Lock	<b>14.519.XXX</b>	

S  
S  
S  
S

S  
S  
S  
S

S  
S  
S  
S

**S** Programme de livraison rapide de LISTA

Ces produits LISTA en bleu clair (.010) et gris clair (.020) peuvent être rapidement livrés depuis l'usine.

.010

bleu clair  
RAL 5012

.020

gris clair  
RAL 7035



Réf. **14.516.514**  
Bâti : gris clair, RAL 7035  
Façades : bleu clair, RAL 5012  
(matériel de subdivision non compris)



# Armoires à tiroirs | fixes



**64 × 36 E**    **L** → 1193 mm    **P** ↗ 725 mm

1088 × 612 mm



<b>H</b> ↑	<b>Nombre de tiroirs (mm)</b>	Exécution	<b>kg</b>	<b>Lock</b>	Réf.	
<b>1000</b>	7: 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150** / 2 × 200**	-	75	KEY Lock	<b>78.826.XXX</b>	
<b>1000</b>	7: 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 2 × 200	-	200	KEY Lock	<b>78.828.XXX</b>	
<b>1000</b>	8: 2 × 75 / 4 × 100 / 1 × 150** / 1 × 200**	-	75	KEY Lock	<b>78.830.XXX</b>	
<b>1000</b>	8: 2 × 75 / 4 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200	-	200	KEY Lock	<b>78.832.XXX</b>	
<b>1000</b>	8: 2 × 75 / 3 × 100 / 3 × 150**	-	75	KEY Lock	<b>78.834.XXX</b>	
<b>1000</b>	8: 2 × 75 / 3 × 100 / 3 × 150	-	200	KEY Lock	<b>78.836.XXX</b>	
<b>1450 10:</b>	2 × 150 / 1 × 125 / 1 × 75 / 3 × 100 / 1 × 150 / 2 × 200	-	200	KEY Lock	<b>78.838.XXX</b>	
<b>1450 11:</b>	1 × 150 / 1 × 125 / 1 × 75 / 5 × 100 / 2 × 150 / 1 × 200	-	200	KEY Lock	<b>78.840.XXX</b>	
<b>1450 12:</b>	1 × 150 / 1 × 125 / 3 × 75 / 5 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200	-	200	KEY Lock	<b>78.842.XXX</b>	
<b>870 8:</b>	1 × 200** (64E) / 2 × 150, 1 × 200 (36E) / 2 × 150, 2 × 100 (18E)	Plateau en multiplex, 20 mm	75	KEY Lock	<b>69.562.XXX</b>	



Réf. **78.842.514**  
 Bâti : gris clair, RAL 7035  
 Façades : bleu clair, RAL 5012  
 (matériel de subdivision non compris)



Réf. **69.562.200**  
 avec plateau de recouvrement en multiplex, 20 mm gris anthracite, RAL 7016

» Toolbox voir p. 72–73



Réf. **78.868.512**  
 Bâti : gris clair, RAL 7035  
 Façades : rouge rubis, RAL 3003  
 (matériel de subdivision non compris)

**78×36 E**    **L** → 1431 mm    **P** ↗ 725 mm

 1326×612 mm



<b>H</b> ↑	Nombre de tiroirs (mm)			Réf.	
1000	5: 2×100 / 2×200** / 1×300**	75	KEY Lock	<b>79.492.XXX</b>	
1000	5: 2×100 / 2×200 / 1×300	200	KEY Lock	<b>79.494.XXX</b>	
1000	7: 2×75/2×100/1×150**/2×200**	75	KEY Lock	<b>78.856.XXX</b>	
1000	7: 2×75/2×100/1×150/2×200	200	KEY Lock	<b>78.858.XXX</b>	
1000	8: 2×75/4×100/1×150**/1×200**	75	KEY Lock	<b>78.860.XXX</b>	
1000	8: 2×75/4×100/1×150/1×200	200	KEY Lock	<b>78.862.XXX</b>	
1450	10: 2×150 / 1×125 / 1×75 / 3×100 / 1×150 / 2×200	200	KEY Lock	<b>78.868.XXX</b>	
1450	11: 1×150 / 1×125 / 1×75 / 5×100 / 2×150 / 1×200	200	KEY Lock	<b>78.870.XXX</b>	
1450	12: 1×150 / 1×125 / 3×75 / 5×100 / 1×150 / 1×200	200	KEY Lock	<b>78.872.XXX</b>	

**i**



Lorsque vous commandez une armoire à tiroirs de cette double-page avec **CODE Lock**, veuillez indiquer un « **C** », et pour **RFID** ou **AUTO Lock**, un « **F** » ou un « **A** » à la n du numéro d'article se trouvant dans le tableau (par ex. **78.467.XXX.C**).

» Autres systèmes de fermeture voir p.28–31



# Armoires à tiroirs | librement configurables

## 1. Bâti d'armoire à systèmes de fermeture

Le bâti d'armoire peut être configuré de façon personnalisée avec KEY Lock, CODE Lock, RFID Lock ou AUTO Lock pour un blocage simultané de tous les tiroirs.



Bâti avec KEY Lock



Bâti avec CODE Lock



Bâti avec RFID Lock



Bâti avec AUTO Lock

**i** Lorsque vous commandez une armoire avec **CODE Lock**, veuillez indiquer un « C », et pour **RFID** ou **AUTO Lock**, un « F » ou un « A » à la n du numéro d'article se trouvant dans le tableau (par ex. 71.088.XXX.C).

» Autres systèmes de fermeture : voir p. 28–31

		Profondeur 27 E			
Unités LISTA		18 × 27 E	27 × 27 E	36 × 27 E	54 × 27 E
Surface au sol de l'armoire (mm)					
<b>L</b> → × <b>P</b> ↗		411 × 572 mm	564 × 572 mm	717 × 572 mm	1023 × 572 mm
<b>H</b> ↑	Hauteur utile mm	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
283	200	71.059.XXX	71.070.XXX	-	-
383	300	71.060.XXX	71.071.XXX	-	-
533	450	71.061.XXX	71.072.XXX	-	-
650	550	71.062.XXX	71.073.XXX	○	○
700	600	71.063.XXX	71.074.XXX	71.086.XXX	71.102.XXX
800	700	○	71.075.XXX	○	○
850	750	71.401.XXX	71.076.XXX	71.087.XXX	71.103.XXX
1000	900	71.064.XXX	71.077.XXX	71.088.XXX	71.104.XXX
1150	1050	○	○	○	○
1325	1225	○	○	○	○
1450	1350	○	○	71.089.XXX	71.105.XXX
1625	1525	○	○	○	○

○ = sur demande

## 2. Tiroirs

Les tiroirs des hauteurs frontales les plus diverses peuvent être montés dans le même bâti d'armoire, et ce dans n'importe quel ordre. Les parois du tiroir sont dotées sur les 4 côtés intérieurs d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.



### Sécurités de blocage des tiroirs


**Standard** : exécution standard comprenant le blocage individuel des tiroirs (tous les numéros d'article du tableau).

**Sécurité de blocage individuel à droite** : exigence de base pour les armoires à tiroirs mobiles. La sécurité de blocage à droite se désactive d'une main et empêche l'ouverture involontaire de tiroirs même quand l'armoire n'est pas fermée.

**i** Lorsque vous commandez un article avec **sécurité de blocage individuel à droite**, veuillez indiquer un « R » à la fin du numéro d'article (par ex. 72.034.XXX.R).

### Instructions pour la commande

Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du bâti de l'armoire. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique).



		Unités LISTA				
		18 × 27 E	27 × 27 E	36 × 27 E	54 × 27 E	
75 kg Capacité de charge						
Surface utile des tiroirs (mm)						
<b>L</b> → × <b>P</b> ↗		306 × 459 mm	459 × 459 mm	612 × 459 mm	918 × 459 mm	
<b>H</b> ↑	Hauteur utile mm	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
50*	32,5	72.000.XXX	72.012.XXX	72.042.XXX	72.080.XXX	
75	57,5	72.001.XXX	72.013.XXX	72.043.XXX	72.505.XXX	
100	82,5	72.002.XXX	72.015.XXX	72.045.XXX	72.506.XXX	
125	107,5	-	72.017.XXX	72.047.XXX	72.507.XXX	
150	132,5	72.003.XXX	72.019.XXX	72.049.XXX	72.508.XXX	
200	182,5	72.004.XXX	72.021.XXX	72.051.XXX	72.509.XXX	
250	232,5	-	72.023.XXX	72.053.XXX	-	
300	282,5	72.005.XXX	72.025.XXX	72.055.XXX	-	
200 kg Capacité de charge						
75	57,5	49	-	72.014.XXX	72.044.XXX	72.081.XXX
100	82,5	76	-	72.016.XXX	72.046.XXX	72.082.XXX
125	107,5	76	-	72.018.XXX	72.048.XXX	72.083.XXX
150	132,5	126	-	72.020.XXX	72.050.XXX	72.084.XXX
200	182,5	176	-	72.022.XXX	72.052.XXX	72.085.XXX
250	232,5	226	-	72.024.XXX	72.054.XXX	72.086.XXX
300	282,5	276	-	72.026.XXX	72.056.XXX	72.087.XXX

\* Les tiroirs de hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position la plus haute

## 3. Autres accessoires disponibles

» voir page suivante

## 4. Matériel de subdivision pour les tiroirs

» voir à part. p. 248

Profondeur 36 E

18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
411 × 725 mm	564 × 725 mm	717 × 725 mm	870 × 725 mm	1023 × 725 mm	1193 × 725 mm	1431 × 725 mm
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
71.065.XXX	71.078.XXX	-	-	-	-	-
71.066.XXX	71.079.XXX	-	-	-	-	-
71.067.XXX	71.080.XXX	-	-	-	-	-
71.068.XXX	71.081.XXX	○	○	○	○	○
71.069.XXX	71.082.XXX	71.090.XXX	71.098.XXX	71.106.XXX	71.110.XXX	71.114.XXX
○	71.083.XXX	71.091.XXX	○	○	○	○
71.407.XXX	71.084.XXX	71.092.XXX	71.099.XXX	71.107.XXX	71.416.XXX	71.421.XXX
71.408.XXX	71.085.XXX	71.093.XXX	71.100.XXX	71.108.XXX	71.111.XXX	71.115.XXX
○	○	71.094.XXX	○	○	○	○
○	○	71.095.XXX	○	○	71.112.XXX	71.116.XXX
○	○	71.096.XXX	71.101.XXX	71.109.XXX	71.113.XXX	71.117.XXX
○	○	71.097.XXX	○	○	○	○

18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
306 × 612 mm	459 × 612 mm	612 × 612 mm	765 × 612 mm	918 × 612 mm	1088 × 612 mm	1326 × 612 mm
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
72.006.XXX	72.027.XXX	72.057.XXX	72.072.XXX	72.088.XXX	72.805.XXX	72.806.XXX
72.007.XXX	72.028.XXX	72.058.XXX	72.540.XXX	72.510.XXX	72.515.XXX	72.517.XXX
72.008.XXX	72.030.XXX	72.060.XXX	72.541.XXX	72.511.XXX	72.516.XXX	72.518.XXX
-	72.032.XXX	72.062.XXX	72.542.XXX	72.512.XXX	-	-
72.009.XXX	72.034.XXX	72.064.XXX	72.543.XXX	72.513.XXX	-	-
72.010.XXX	72.036.XXX	72.066.XXX	72.544.XXX	72.514.XXX	-	-
-	72.038.XXX	72.068.XXX	-	-	-	-
72.011.XXX	72.040.XXX	72.070.XXX	-	-	-	-
-	72.029.XXX	72.059.XXX	72.073.XXX	72.089.XXX	72.096.XXX	72.103.XXX
-	72.031.XXX	72.061.XXX	72.074.XXX	72.090.XXX	72.097.XXX	72.104.XXX
-	72.033.XXX	72.063.XXX	72.075.XXX	72.091.XXX	72.098.XXX	72.105.XXX
-	72.035.XXX	72.065.XXX	72.076.XXX	72.092.XXX	72.099.XXX	72.106.XXX
-	72.037.XXX	72.067.XXX	72.077.XXX	72.093.XXX	72.100.XXX	72.107.XXX
-	72.039.XXX	72.069.XXX	72.078.XXX	72.094.XXX	72.101.XXX	72.108.XXX
-	72.041.XXX	72.071.XXX	72.079.XXX	72.095.XXX	72.102.XXX	72.109.XXX





## Portes battantes encastrées pour rayons extensibles ou amovibles

En tôle d'acier, comme fermeture frontale pour les rayons extensibles et amovibles incorporés sous les tiroirs dans le bâti. Équipée d'une poignée encastrée et d'un pêne magnétique avec KEY Lock. La somme de la hauteur frontale de la porte battante et de toutes les hauteurs frontales des tiroirs doit correspondre à la hauteur utile du bâti de l'armoire.



## Rayons extensibles ou amovibles pour portes battantes encastrées

En tôle d'acier, gris pigeon, NCS S 4502-B. Capacité de charge des rayons amovibles 75 kg, des rayons extensibles 200 kg. Grâce à la division par pas de 25 mm des montants verticaux du bâti d'armoire, les rayons peuvent s'installer dans l'ordre souhaité dans le même bâti d'armoire.



## Rebord relevé sur 3 côtés et caoutchouc cannelé

En tôle d'acier, noir, NCS S 9000-N, y compris caoutchouc cannelé, noir.



## Plateau de recouvrement à revêtement en résine synthétique

Surface et bords gris clair, NCS S 1500-N, panneau décor aggloméré (catégorie de qualité E1), à revêtement mélaminé des deux côtés (fabriqué selon la norme EN 14322). Avec bordures en plastique ép. 2 mm sur les 4 côtés. Inclus: trous et matériel de fixation.



## Plateau de recouvrement en multiplex

Contre-placage en hêtre traité à la vapeur, multicouche à collage étanche (DIN 68 705), bords biseautés, surface poncée, huilée et cirée. Le plateau est étanche aux jets d'eau, intachable et largement résistant à l'huile et à la graisse. Inclus: trous et matériel de fixation.



## Plateau de travail rabattable

Se fixe sur le côté de l'armoire à tiroirs (profondeur 27 E). Il peut être fixé d'un côté ou des deux côtés de l'armoire à tiroirs et offre une surface de travail pouvant être jusqu'à 1000 mm (2 x 500 mm) plus large. Il est possible de le manipuler d'une seule main. Plateau en multiplex, surface poncée, huilée et cirée. Capacité de charge de 25 kg, Avec perforation carrée de 10 x 10, écartement de 38 mm avec fentes, pour une armoire d'une hauteur de 850 mm.



## Barre de poussée

Il est possible de la monter transversalement à la direction de déplacement pour la version mobile des armoires à tiroirs sans rebord relevé. Acier galvanisé, coudé à un diamètre de 22 mm.

Profondeur 27 E

Unités LISTA

18 x 27 E

27 x 27 E

		Réf.	Réf.
<b>Portes battantes encastrées*</b>			
montée à droite	H 450 mm	74.110.XXX	74.112.XXX
montée à droite	H 600 mm	74.111.XXX	74.113.XXX
montée à droite	H 750 mm	340.166.XXX	338.736.XXX
montée à gauche	H 450 mm	74.122.XXX	74.126.XXX
montée à gauche	H 600 mm	74.123.XXX	74.127.XXX
montée à gauche	H 750 mm	340.999.XXX	338.737.XXX
+ cylindre à fermeture différente		222.376.000	

\* sans cylindre, à commander séparément

<b>Rayon amovible, H 75 mm</b>	74.005.000	74.009.000
Dimensions utiles (L x P mm)	350 x 465	503 x 465

<b>Rayon extensible, H 100 mm</b>	74.004.000	74.008.000
Dimensions utiles (L x P mm)	281 x 459	434 x 459

<b>Rebord relevé avec caoutchouc cannelé</b>	74.023.000	74.025.000
Dimensions (L x P x H mm)	411 x 572 x 20	564 x 572 x 20

<b>Caoutchouc cannelé, seul</b>	74.012.000	74.014.000
Dimensions (L x P x H mm)	406 x 567 x 3	559 x 567 x 3

<b>Plateau de recouvrement, revêtement résine</b>	74.140.000	17.268.000
Dimensions (L x P x H mm)	411 x 572 x 22	564 x 572 x 22

<b>Plateau de recouvrement en multiplex</b>	12.590.000	12.592.000
Dimensions (L x P x H mm)	411 x 572 x 20	564 x 572 x 20

<b>Plateau de travail rabattable</b>	69.555.XXX	69.555.XXX
Dimensions du module replié	86 x 571 x 880	86 x 571 x 880
Dimensions du plateau (L x P x H mm)	500 x 565 x 20	500 x 565 x 20


<b>Barre de poussée</b>	-	12.610.000
Largeur en mm		399

\* selon le type de sol.

www.lista.com

Profondeur 27 E		Profondeur 36 E						
36 × 27 E	54 × 27 E	18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
Réf.  74.128.XXX	Réf. -	Réf.  74.110.XXX	Réf.  74.112.XXX	Réf.  74.128.XXX	Réf. -	Réf. -	Réf. -	Réf. -
74.129.XXX	-	74.111.XXX	74.113.XXX	74.129.XXX	-	-	-	-
338.735.XXX	-	340.166.XXX	338.736.XXX	338.735.XXX	-	-	-	-
74.130.XXX	-	74.122.XXX	74.126.XXX	74.130.XXX	-	-	-	-
74.131.XXX	-	74.123.XXX	74.127.XXX	74.131.XXX	-	-	-	-
340.048.XXX	-	340.999.XXX	338.737.XXX	340.048.XXX	-	-	-	-
222.376.000	-	222.376.000		-	-	-	-	-
74.105.000 656 × 465	-	74.007.000 350 × 618	74.011.000 503 × 618	74.106.000 656 × 618	-	-	-	-
-	-	74.006.000 281 × 612	74.010.000 434 × 612	342.371.080 587 × 612	-	-	-	-
74.027.000 717 × 572 × 20	74.030.000 1023 × 572 × 20	74.024.000 411 × 725 × 20	74.026.000 564 × 725 × 20	74.028.000 717 × 725 × 20	74.029.000 870 × 725 × 20	74.031.000 1023 × 725 × 20	74.032.000 1193 × 725 × 20	74.033.000 1431 × 725 × 20
74.016.000 712 × 567 × 3	74.019.000 1018 × 567 × 3	74.013.000 406 × 720 × 3	74.015.000 559 × 720 × 3	74.017.000 712 × 720 × 3	74.018.000 865 × 720 × 3	74.020.000 1018 × 720 × 3	74.021.000 1188 × 720 × 3	74.022.000 1426 × 720 × 3
17.270.000 717 × 572 × 22	74.143.000 1023 × 572 × 22	74.141.000 411 × 725 × 22	17.269.000 564 × 725 × 22	17.271.000 717 × 725 × 22	74.142.000 870 × 725 × 22	74.144.000 1023 × 725 × 22	74.145.000 1193 × 725 × 22	74.146.000 1431 × 725 × 22
12.594.000 717 × 572 × 20	12.597.000 1023 × 572 × 20	12.591.000 411 × 725 × 20	12.593.000 564 × 725 × 20	12.595.000 717 × 725 × 20	12.596.000 870 × 725 × 20	12.598.000 1023 × 725 × 20	12.599.000 1193 × 725 × 20	12.600.000 1431 × 725 × 20
69.555.XXX 86 × 571 × 880 500 × 565 × 20	69.555.XXX 86 × 571 × 880 500 × 565 × 20	-	-	-	-	-	-	-
12.610.000 399	12.610.000 399	12.611.000 552	12.611.000 552	12.611.000 552	12.611.000 552	12.611.000 552	12.611.000 552	12.611.000 552





## Tôle perforée sur le côté

Pour permettre la fixation d'accessoires (poubelle, plaque à prise de courant) ou de crochets perforés sur le côté de l'armoire à tiroirs (profondeur 27 E), cette tôle perforée peut être fixée sur le côté du bâti de l'armoire. Avec perforation carrée de 10 x 10, écartement de 38 mm avec fentes. Conçue pour un bâti d'une hauteur de 850 mm. Exécution : tôle d'acier. Coloris : selon le nuancier.



## Socle de bâti

En tôle d'acier, pour compensation de la hauteur, noir, NCS S 9000-N.



## Socle à 2 sens pour transpalette/ socle pour chariot élévateur

En tôle d'acier, à visser sur le fond du bâti, noir, NCS S 9000-N. **Cache pour socle seul**, à installer comme fermeture avant ou arrière.



## Rebord relevé sur 4 côtés avec barre de poussée

En tôle d'acier, noir, NCS S 9000-N, y compris caoutchouc cannelé, noir. Barre de poussée comprenant une paire d'adaptateurs pour poignée en plastique, aluminium blanc RAL 9006, et tube en alu Ø 25 mm, anodisé incolore.



## Paires de porte-roues


Jeu de 2 roues pivotantes à blocage et 2 roues fixes. Porte-roues galvanisé sendzimir. Roues en nylon noir, roues en caoutchouc gris.

**!** Pour des raisons de sécurité, les armoires à tiroirs mobiles nécessitent une sécurité de blocage pour les tiroirs et une barre de poussée.



## Bandeau de protection

En PE noir, vis de xation incluses, le montage se fait sur les ancres de l'armoire à tiroirs. Deux bandeaux de protection doivent être xés par ancr.



## Kit de pieds de mise à niveau

Le kit comprend 4 pieds articulés en plastique, Ø 50 mm, ainsi que des plaques et vis de xation. Plage de réglage : 45 – 90 mm. Capacité de charge : 1 200 kg/pied. Réf. **69.919.000**



## Kit de pieds de mise à niveau pour caches

Kit comportant : 2 paires de pieds de mise à niveau (4 pieds articulés en plastique), Ø de 50 mm, plaques de fixation des caches des pieds de mise à niveau, vis de fixation fournies. Plage de réglage : 45–90 mm. Capacité de charge de 1200 kg/pied



## Caches pour pied de mise à niveau

en tôle d'acier, revêtement par poudre aluminium blanc, RAL 9006. Hauteur des caches de 50 mm. Empêche les petites pièces de passer sous l'armoire. Aspect fermé. Le kit de pieds de mise à niveau (69.920.000 ou 69.921.000) est nécessaire pour le montage. Il est également possible de monter le cache par la suite.

Unités LISTA	Profondeur 27 E	
	18 x 27 E	27 x 27 E
Tôle perforée sur le côté	-	<b>69.552.000</b>
Dimensions (L x P en mm)	755 x 570	755 x 570
Socle de bâti, H 50 mm	<b>74.045.000</b>	<b>74.049.000</b>
Dimensions (L x P mm)	411 x 540	564 x 540
Socle de bâti, H 100 mm	<b>74.046.000</b>	<b>74.050.000</b>
Dimensions (L x P mm)	411 x 540	564 x 540
Socle, sans cache, H 100 mm	-	-
Dimensions (L x P mm)	-	-
Cache, seul, H 100 mm	-	-
Rebord relevé, H 53 mm	<b>74.034.000</b>	<b>74.036.000</b>
Dimensions (L x P mm)	411 x 572	564 x 572
sens de déplacement	longitudinal	longitudinal
avec roues nylon*, Ø 100 mm	<b>74.071.000</b>	<b>74.071.000</b>
H / capacité de charge kg	137/400	137/400
sens de déplacement	longitudinal	longitudinal
avec roues caoutchouc* Ø 100 mm	<b>74.072.000</b>	<b>74.072.000</b>
H / capacité de charge kg	137/400	137/400
sens de déplacement	longitudinal	longitudinal
avec roues caoutchouc* Ø 160 mm	-	<b>74.075.000</b>
H / capacité de charge kg	-	204/600
sens de déplacement	-	longitudinal
Bandeau de protection	<b>333.888.000</b>	
Longueur (mm)	567	
<b>i</b> Remarque: Uniquement en combinaison avec une hauteur de bâti à partir de 700 mm.		
Kit de pieds de mise à niveau pour caches	<b>69.920.000</b>	
Caches latéraux	<b>69.847.130</b>	
Caches frontaux	<b>69.840.130</b>	<b>69.841.130</b>

Profondeur 27 E			Profondeur 36 E						
36 × 27 E		54 × 27 E	18 × 36 E	27 × 36 E	36 × 36 E	45 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
69.552.000 755 × 570	-	69.552.000 755 × 570	-	-	-	-	-	-	-
74.053.000 717 × 540	-	74.057.000 1023 × 540	74.047.000 411 × 693	74.051.000 564 × 693	74.055.000 717 × 693	74.056.000 870 × 693	74.058.000 1023 × 693	74.059.000 1193 × 693	74.060.000 1431 × 693
74.054.000 717 × 540	-	-	74.048.000 411 × 693	74.052.000 564 × 693	-	-	-	-	-
74.061.000 717 × 506	-	74.064.000 1023 × 506	-	74.410.000 564 × 659	74.062.000 717 × 659	74.063.000 870 × 659	74.065.000 1023 × 659	74.065.000 1193 × 659	74.065.000 1431 × 659
74.066.000	-	74.068.000	-	74.411.000	74.066.000	74.067.000	74.068.000	74.069.000	74.070.000
74.038.000 717 × 572 transversal	74.158.000 717 × 572 longitudinal	74.041.000 1023 × 572 transversal	74.035.000 411 × 725 longitudinal	74.037.000 564 × 725 longitudinal	74.039.000 717 × 725 longitudinal	74.040.000 870 × 725 transversal	74.042.000 1023 × 725 transversal	74.043.000 1193 × 725 transversal	74.044.000 1431 × 725 transversal
74.077.000 137/400 transversal	74.071.000 137/400 longitudinal	74.077.000 137/400 transversal	74.073.000 137/400 longitudinal	74.073.000 137/400 longitudinal	74.073.000 137/400 longitudinal	74.080.000 137/400 transversal	74.080.000 137/400 transversal	74.080.000 137/400 transversal	74.080.000 137/400 transversal
74.078.000 137/400 transversal	74.072.000 137/400 longitudinal	74.078.000 137/400 transversal	74.074.000 137/400 longitudinal	74.074.000 137/400 longitudinal	74.074.000 137/400 longitudinal	74.081.000 137/400 transversal	74.081.000 137/400 transversal	74.081.000 137/400 transversal	74.081.000 137/400 transversal
74.079.000 204/600 transversal	74.075.000 204/600 longitudinal	74.079.000 204/600 transversal	-	74.076.000 204/600 longitudinal	74.076.000 204/600 longitudinal	74.082.000 204/600 transversal	74.082.000 204/600 transversal	74.082.000 204/600 transversal	74.082.000 204/600 transversal
	333.888.000 567					323.434.000 720			
	69.920.000					69.921.000			
	69.847.130					69.848.130			
69.842.130	69.844.130	69.840.130	69.841.130	69.842.130	69.843.130	69.844.130	69.845.130	69.846.130	



**Les tiroirs électrifiés sont parfaitement adaptés à l'alimentation centrale des batteries et des appareils électriques.** Les accessoires d'armoires, le matériel de subdivision et une électrification au moyen de modules électriques permettent de personnaliser la configuration de toutes les armoires et de les adapter en fonction de vos besoins.

### + Souplesse d'utilisation

avec possibilité de charger les appareils électriques fonctionnant sur batterie, les appareils d'enregistrement des données d'exploitation, les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones

### + Gestion parfaite des câbles

grâce aux entrées de câbles qui permettent de protéger et de guider les câbles

### + Un grand choix de versions

avec prises de courant, interrupteur marche/arrêt, ports USB haute puissance

### + Sécurité à toute épreuve

Conformité CE

### >> Avantages généraux des armoires à tiroirs LISTA

voir p. 38/39



## 1. Bâti d'armoire

Bâti avec entrée de câbles avec pour l'électrification, faisceau de câbles fourni, câble de raccordement non fourni (doit être commandé séparément conformément à l'exécution ci-dessous). Pour la sécurité simultanée de tous les tiroirs. Avec le système KEY Lock, notre fermeture standard à cylindre interchangeable. Ouverture et fermeture manuelles au moyen d'une clé.



**i** Lorsque vous commandez une armoire avec **CODE Lock**, veuillez indiquer un « **C** », et pour **RFID** ou **AUTO Lock**, un « **F** » ou un « **A** » à la n du numéro d'article se trouvant dans le tableau (par ex. **74.915.XXX.C**).

» Autres systèmes de fermeture : voir p. 28–31

### Unités LISTA

Surface au sol de l'armoire (mm)



H ↑ mm	Hauteur utile mm	36 × 27 E		36 × 36 E	
		717 × 572 mm		717 × 725 mm	
700	600	Réf.	<b>74.913.XXX</b>	Réf.	<b>74.917.XXX</b>
800	700	-	-	-	<b>74.918.XXX</b>
850	750	-	<b>74.914.XXX</b>	-	<b>74.919.XXX</b>
1000	900	-	<b>74.915.XXX</b>	-	<b>74.920.XXX</b>
1150	1050	-	-	-	<b>74.921.XXX</b>
1325	1225	-	-	-	<b>74.922.XXX</b>
1450	1350	-	<b>74.916.XXX</b>	-	<b>74.923.XXX</b>
1625	1525	-	-	-	<b>74.924.XXX</b>

» Accessoires pour armoires voir à partir des pages 62

» Matériel de subdivision, voir à partir de la page 248

## 2. Tiroirs

Les tiroirs des hauteurs frontales les plus diverses peuvent être montés dans le même bâti d'armoire, et ce dans n'importe quel ordre. Les parois du tiroir sont dotées sur les 4 côtés intérieurs d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.

### Instructions pour la commande

Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du bâti de l'armoire. La somme des hauteurs frontales (C) doit correspondre à la hauteur utile (B) (voir graphique).



\* Les tiroirs dont la hauteur frontale est de 50 mm doivent être placés en haut.



### Unités LISTA

Surface utile des tiroirs (mm)



H ↑ mm	Hauteur utile mm	Hauteur frontale mm	36 × 27 E		36 × 36 E	
			612 × 459 mm		612 × 612 mm	
			Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
			75 kg	200 kg	75 kg	200 kg
<b>Tiroirs « standard » sans électrification</b>						
50*	32,5	28,5	<b>72.042.XXX</b>	-	<b>72.057.XXX</b>	-
75	57,5	49	<b>72.043.XXX</b>	<b>72.044.XXX</b>	<b>72.058.XXX</b>	<b>72.059.XXX</b>
100	82,5	76	<b>72.045.XXX</b>	<b>72.046.XXX</b>	<b>72.060.XXX</b>	<b>72.061.XXX</b>
125	107,5	76	<b>72.047.XXX</b>	<b>72.048.XXX</b>	<b>72.062.XXX</b>	<b>72.063.XXX</b>
150	132,5	126	<b>72.049.XXX</b>	<b>72.050.XXX</b>	<b>72.064.XXX</b>	<b>72.065.XXX</b>
200	182,5	176	<b>72.051.XXX</b>	<b>72.052.XXX</b>	<b>72.066.XXX</b>	<b>72.067.XXX</b>
250	232,5	226	<b>72.053.XXX</b>	<b>72.054.XXX</b>	<b>72.068.XXX</b>	<b>72.069.XXX</b>
300	282,5	276	<b>72.055.XXX</b>	<b>72.056.XXX</b>	<b>72.070.XXX</b>	<b>72.071.XXX</b>
<b>Tiroirs avec électrification</b>						
Avec perforation pour l'équipement 1 module électrique, avec guidage des câbles, câble de raccordement non fourni (doit être commandé séparément conformément à l'exécution ci-dessous)						
200	182,5	176	<b>74.973.XXX</b>	<b>74.820.XXX</b>	<b>74.976.XXX</b>	<b>74.823.XXX</b>
250	232,5	226	<b>74.974.XXX</b>	<b>74.821.XXX</b>	<b>74.977.XXX</b>	<b>74.824.XXX</b>
300	282,5	276	<b>74.975.XXX</b>	<b>74.822.XXX</b>	<b>74.978.XXX</b>	<b>74.825.XXX</b>

**!** 3 tiroirs électrifiés par armoire au maximum.

## 3. Électrification

Modules électriques pour tiroirs électrifiés



1 interrupteur,  
1 prise électrique 230V



1 protection contre les  
surintensités (disjoncteur  
thermique de 10 A),  
1 prise électrique 230 V



2 prises électriques 230V



1 prise électrique 230V  
2 ports USB haute  
puissance

### Modules électriques

	Réf. D/Schuko	Réf. CH	Réf. F	Réf. GB
<b>1</b>	<b>89.535.000</b>	-	<b>89.536.000</b>	<b>89.537.000</b>
<b>2</b>	-	<b>89.595.000</b>	-	-
<b>3</b>	<b>89.531.000</b>	-	<b>89.532.000</b>	<b>89.533.000</b>
<b>4</b>	<b>89.385.000</b>	<b>89.389.000</b>	<b>89.386.000</b>	<b>89.387.000</b>

### Câble de raccordement

	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
Avec câble de terre* d'une longueur de 3m	<b>74.912.000</b>	<b>74.937.000</b>	<b>74.912.000</b>	<b>74.950.000</b>

**!** \* Il faut impérativement utiliser le câble de raccordement et le câble de terre.



**Conception optimale de l'atelier adaptée à vos activités.** Les équipements d'atelier de LISTA ont été éprouvés des centaines de fois dans divers domaines. Grâce à leur structure modulaire et à leur excellente qualité, les applications LISTA sont une solution idéale, robuste et durable. Les exigences spéciales du secteur industriel sont ainsi remplies rationnellement.

**+ Structure modulaire**  
avec un système intégré selon le principe modulaire et la configuration exigible de la taille, de l'équipement, de la fermeture, de la couleur, etc.


**+ Qualité industrielle supérieure**  
grâce à des matériaux de grande qualité, une fabrication soignée et une garantie de 10 ans

**+ Interconnexion totale** avec des modules librement combinables, esthétique dynamique et harmonieuse, adaptée à votre identité visuelle dans tous les domaines : atelier, entrepôt, espace social, etc.

**+ Design EDGE**  
Mettez votre atelier en valeur grâce à une signature lumineuse personnalisée

**>> Avantages généraux des modules complémentaires d'atelier LISTA**  
voir brochure sur le Système d'atelier automobile

## Solutions types pour les ateliers automobile

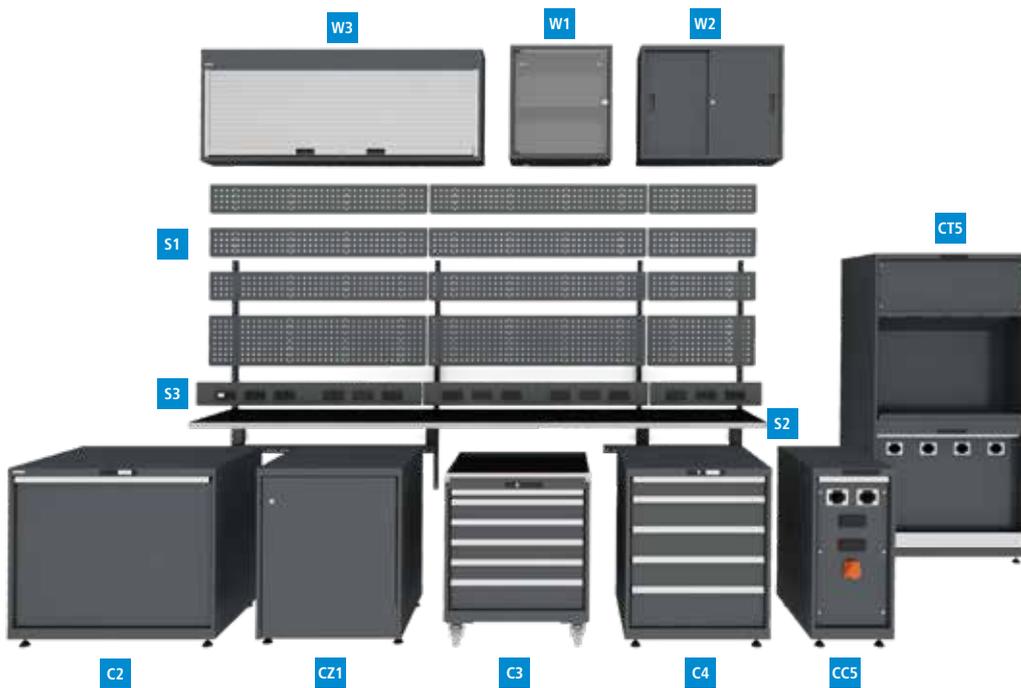

- CZ1** Armoire à portes battantes pouvant accueillir des objets à roulettes
- C2** Armoire de gestion des déchets
- C3** Armoire à tiroirs mobile\*
- C4** Armoire à tiroirs fixe\*
- CC5** Armoire d'alimentation Compact
- CT5** Tour d'alimentation
- S1** Paroi arrière perforée\*
- S2** Plateau de travail\*
- S3** Rampe d'alimentation
- W1** Armoire suspendue pour écran\*
- W2** Armoire suspendue\*
- W3** Armoire à rideau suspendue

\*Voir chapitre correspondant

### Solution MRO I

Ciblée et flexible

#### Combinaison de modules

**C5** **CZ1** **C2** **S2** **S3**

**L** → 2000 mm  
**P** ↗ 800 mm  
**H** ↑ 1100 mm



### Solution MRO II

Idéal pour une solution d'atelier compacte

#### Combinaison de modules

**C5** **C3** **C4** **C2** **S1** **S2** **S3**

**L** → 2360 mm  
**P** ↗ 860 mm  
**H** ↑ 1650 mm



### Solution MRO III

Conçu pour les applications ambitieuses

#### Combinaison de modules

**C5** **CZ1** **C2** **C3** **C4** **S1** **S2** **S3** **W1** **W3**

**L** → 3445 mm  
**P** ↗ 860 mm  
**H** ↑ 1950 mm



### Solution MRO IV

Fonctionnalité et ergonomie sans compromis

#### Combinaison de modules

**C2** **CZ1** **C3** **C4** **CC5** **CT5** **S1** **S2** **S3** **W1** **W2** **W3**

**L** → 4720 mm  
**P** ↗ 860 mm  
**H** ↑ 2000 mm



# Armoires à tiroirs | Module complémentaire d'atelier



64 × 27 E

L → 1193 mm

P ↗ 572 mm



H ↑

1090<sup>1</sup> Boîte à outils mobile

Nombre de tiroirs (mm)

64 E: 2 × 100

36 E: 2 × 150, 1 × 200

18 E: 2 × 150, 2 × 100

Plateau de travail rabattable

Plateaux de recouvrement en multiplex, 30 mm

Paroi latérale perforée

Paroi arrière perforée (hauteur utile: 360 mm)

Roues en caoutchouc, Ø 160 mm, poignée de poussée



75



KEY Lock

Réf.



69.561.XXX

64 × 36 E

L → 1193 mm

P ↗ 725 mm



H ↑

870 Boîte à outils mobile

Nombre de tiroirs (mm)

64 E: 1 × 200

36 E: 2 × 150, 1 × 200

18 E: 2 × 150, 2 × 100

Plateau de recouvrement en multiplex de 20 mm



200



KEY Lock

Réf.



69.562.XXX

<sup>1</sup> Hauteur sans paroi arrière perforée

**P** **725 mm**    **H** **850 mm** (sans pieds de mise à niveau)



**C1 Armoire à portes battantes**  
1 Rayon amovible  
Kit de pieds de mise à niveau pour caches (4 pieds)

Portes montées		Unité LISTA	Réf.
à droite	411 mm	<b>18 × 36 E</b>	<b>69.941.XXX</b>
à gauche	411 mm	<b>18 × 36 E</b>	<b>69.942.XXX</b>
à droite	564 mm	<b>27 × 36 E</b>	<b>69.943.XXX</b>
à gauche	564 mm	<b>27 × 36 E</b>	<b>69.944.XXX</b>
à droite	717 mm	<b>36 × 36 E</b>	<b>69.945.XXX</b>
à gauche	717 mm	<b>36 × 36 E</b>	<b>69.946.XXX</b>
à droite	717 mm	<b>36 × 36 E</b>	<b>69.903.XXX</b>
à gauche	717 mm	<b>36 × 36 E</b>	<b>69.902.XXX</b>

**CZ1 Armoire à portes battantes pouvant accueillir des objets à roulettes**  
sans fond, sans seuil, kit de pieds de mise à niveau pour caches (4 pieds)



**C2 Armoire de gestion des déchets**  
Kit de pieds de mise à niveau pour caches (4 pieds)  
Tiroir: avec revêtement par poudre intégral selon le nuancier  
Capacité de charge: 200 kg

Capacité volume		Unité LISTA	Réf.
1 × 60l	411 mm	<b>18 × 36 E</b>	<b>69.937.XXX</b>
2 × 60l	564 mm	<b>27 × 36 E</b>	<b>69.938.XXX</b>
4 × 60l	1023 mm	<b>54 × 36 E</b>	<b>69.939.XXX</b>



**C5 Armoire d'alimentation**  
1 Bac de rétention galvanisé\*\*  
Kit de pieds de mise à niveau pour caches (4 pieds)

Accès pour flexibles	Découpes pour modules	Prise électrique 400V		Unité LISTA	Réf.
1	–	–	411 mm	<b>18 × 36 E</b>	<b>69.930.XXX</b>
2	–	–	411 mm	<b>18 × 36 E</b>	<b>69.931.XXX</b>
2	–	–	564 mm	<b>27 × 36 E</b>	<b>69.932.XXX</b>
3	–	–	717 mm	<b>36 × 36 E</b>	<b>69.933.XXX</b>
4	–	–	1023 mm	<b>54 × 36 E</b>	<b>69.934.XXX</b>
5	–	–	1193 mm	<b>64 × 36 E</b>	<b>69.935.XXX</b>
2	2	–	411 mm	<b>18 × 36 E</b>	<b>69.990.XXX</b>
2	2	disponible	411 mm	<b>18 × 36 E</b>	<b>69.991.XXX</b>
2	2	–	564 mm	<b>27 × 36 E</b>	<b>69.992.XXX</b>
2	2	disponible	564 mm	<b>27 × 36 E</b>	<b>69.993.XXX</b>
2 × 3	–	–	1023 mm	<b>54 × 36 E</b>	<b>69.898.XXX</b>
2 × 4	–	–	1023 mm	<b>54 × 36 E</b>	<b>69.925.XXX</b>

**CC5 Armoire d'alimentation Compact**  
Sorties pour tuyaux associées à des modules électriques Variante de commande: avec prise de courant 400V supplémentaire Kit de pieds de mise à niveau pour caches (4 pieds)



**CT5 Tour d'alimentation** (hauteur de 2000 mm)  
2 bacs de rétention galvanisés\*\*. Kit de pieds de mise à niveau pour caches (4 pieds). Il est possible d'utiliser le panneau en haut de l'armoire pour une unité de commande personnalisée sur demande

\*Le raccordement électrique doit être effectué par le client.

\*\*La galvanisation ne peut pas fournir une protection complète contre tous les liquides.



**C6 Armoire pour module énergie**  
**Version 1**  
1 × interrupteur/prise de courant de 230 V\*\*\*, 2 × 2 prises de courant de 230 V, 2 × 2 boîtes réseau RJ45, Kit de pieds de mise à niveau pour caches (4 pieds)

Type		Unité LISTA	Réf.
CH	411 mm	<b>18 × 36 E</b>	<b>69.910.XXX</b>
D / Schuko	411 mm	<b>18 × 36 E</b>	<b>69.912.XXX</b>
F	411 mm	<b>18 × 36 E</b>	<b>69.914.XXX</b>
GB	411 mm	<b>18 × 36 E</b>	<b>69.916.XXX</b>
CH	411 mm	<b>18 × 36 E</b>	<b>69.911.XXX</b>
D / Schuko	411 mm	<b>18 × 36 E</b>	<b>69.913.XXX</b>
F	411 mm	<b>18 × 36 E</b>	<b>69.915.XXX</b>
GB	411 mm	<b>18 × 36 E</b>	<b>69.917.XXX</b>

**Version 2**  
1 × interrupteur/prise de courant de 230V\*\*\*, 2 × 2 prises de courant de 230 V  
2 × raccords pour air comprimé DN7 (entrée: mamelon à en cher DN5, sortie: raccord rapide DN5). Kit de pieds de mise à niveau pour caches (4 pieds)

\*\*\*Exécution CH 1 protection contre les surtensions au lieu d'une prise de courant 230V

**P** **250 mm**



**W6 Armoire à rideau**  
Volet roulant en aluminium, enroulement par ressort avec blocage automatique.  
Grande profondeur utile: 215 mm, entrées de câbles pour l'électrification.  
Avec paroi arrière perforée intégrée avec perforations carrées de 10 × 10 et un écartement de 38 mm. Fermeture standard KEY Lock  
Avec goulotte à câbles intégrée et rayons amovibles (voir page 186)

Fond			Réf.
oui	1500 mm	800 mm	<b>69.850.XXX</b>
oui	2000 mm	800 mm	<b>69.851.XXX</b>
non*	1500 mm	1050 mm	<b>69.852.XXX</b>
non*	2000 mm	1050 mm	<b>69.853.XXX</b>

\*Pour montage sur les plateaux de travail.



## Toolbox

### Plateau de travail rabattable

Module de plateau de travail rabattable intégré, manipulation à une main. Capacité de charge : 25 kg. Plateau en multiplex : 564 × 500 × 20 mm. Conçu pour les armoires à tiroirs d'une profondeur de 27 E et d'une hauteur de 850 mm. Voir page 73.

### Paroi arrière perforée pour boîte à outils 64 E

Module autoportant à paroi arrière perforée, montage direct sur l'armoire à tiroirs. Perforation des bords, 10 × 10 mm, écartement de 38 mm avec fentes pour la fixation d'accessoires, hauteur utile de 360 mm. Couleur : selon le nuancier de couleurs. B × H : 1193 × 550 mm. Voir page 73.

### Plateau de travail

Ce plateau de travail en multiplex a été spécialement conçu pour l'armoire à tiroirs 64 × 27 E afin de garantir qu'il n'existe aucune différence de niveau avec le plateau de travail rabattable : 30 mm (L × P : 1193 × 572 mm).



### Armoire boîte à outils 6427E/3 et 6436E/3

Le système de boîte à outils pour les dimensions 64 × 36 E et 64 × 27 E (H : 850 mm) permet de combiner souplesment des tiroirs de dimensions 64, 36 et 18E. Voir page 73. De plus, différents accessoires qui permettent de personnaliser l'armoire en tant que petit poste de travail mobile, sont disponibles.

### Paroi latérale perforée

Module arrière à paroi latérale perforée avec perforation des bords, 10 × 10 mm, écartement de 38 mm avec fentes pour fixer des accessoires. Conçu pour les armoires à tiroirs d'une profondeur de 27 E et d'une hauteur de 850 mm, H × P : 755 × 570 mm. Exécution : tôle d'acier. Couleur : selon le nuancier de couleurs.

### 1. Bâti d'armoire à systèmes de fermeture

Il est possible de personnaliser le bâti de l'armoire grâce au système de fermeture KEY Lock pour verrouiller tous les tiroirs en même temps.



Bâti avec KEY Lock

### 2. Tiroirs

Les tiroirs des hauteurs frontales les plus diverses peuvent être montés dans le même bâti d'armoire, et ce dans n'importe quel ordre. Les parois du tiroir sont dotées sur les 4 côtés intérieurs d'une trame de fentes par unités (E) de 17 mm, ce qui permet une subdivision personnalisée.



#### Sécurités de blocage des tiroirs

**Sécurité de blocage individuel à droite:** exigence de base pour les armoires à tiroirs mobiles. La sécurité de blocage à droite se désactive d'une main et empêche l'ouverture involontaire de tiroirs même quand l'armoire n'est pas fermée.

**i** Lorsque vous commandez un article avec **sécurité de blocage individuel à droite**, veuillez indiquer un « R » à la fin du numéro d'article (par ex. 72.034.XXX.R).

#### Instructions pour la commande

Avant de choisir une armoire à tiroirs, il est nécessaire de déterminer la hauteur utile du bâti de l'armoire. La somme des hauteurs frontales des tiroirs (C1 + C2) doit correspondre à la hauteur utile (B1: 200 mm + B2: 500 mm), voir schéma.



» Autres tiroirs, voir p. 60/61

#### Unités LISTA



Surface au sol de l'armoire

L → × P ↗ mm

H ↑ mm  
850  
Hauteur utile mm  
700  
(B1 200 + B2 500)

#### Profondeur 27 E

64 × 27 E



1193 × 572

Réf.   
69.550.XXX

#### Profondeur 36 E

64 × 36 E



1193 × 725

Réf.   
69.551.XXX

#### Unités LISTA




75 kg  
Capacité de charge

Surface utile des tiroirs

L → × P ↗ mm

H ↑ mm  
50\*  
75  
100  
125  
150  
200  
250  
300  
Hauteur utile mm  
32,5  
57,5  
82,5  
107,5  
132,5  
182,5  
232,5  
282,5  
Hauteur frontale  
28,5  
49  
76  
76  
126  
176  
226  
276

18 × 27 E 36 × 27 E 64 × 27 E 18 × 36 E 36 × 36 E 64 × 36 E



306 × 459 612 × 459 1088 × 459 306 × 612 612 × 612 1088 × 612


Réf.	Coloris	Réf.	Coloris	Réf.	Coloris	Réf.	Coloris	Réf.	Coloris	Réf.	Coloris
72.000.XXX		72.042.XXX		-		72.006.XXX		72.057.XXX		72.805.XXX	
72.001.XXX		72.043.XXX		-		72.007.XXX		72.058.XXX		72.515.XXX	
72.002.XXX		72.045.XXX		72.800.XXX		72.008.XXX		72.060.XXX		72.097.XXX**	
-		72.047.XXX		-		-		72.062.XXX		72.098.XXX**	
72.003.XXX		72.049.XXX		-		72.009.XXX		72.064.XXX		72.099.XXX**	
72.004.XXX		72.051.XXX		72.801.XXX		72.010.XXX		72.066.XXX		72.100.XXX**	
-		72.053.XXX		-		-		72.068.XXX		-	
72.005.XXX		72.055.XXX		-		72.011.XXX		72.070.XXX		-	

\* Les tiroirs dont la hauteur frontale est de 50 mm doivent être placés en haut.

\*\* Capacité de charge de 200 kg Autres modèles de tiroirs, voir page 60/61

### 3. Accessoires pour Toolbox 64 × 27 E

Accessoires pour la configuration personnalisée de la boîte à outils 64 × 27 E

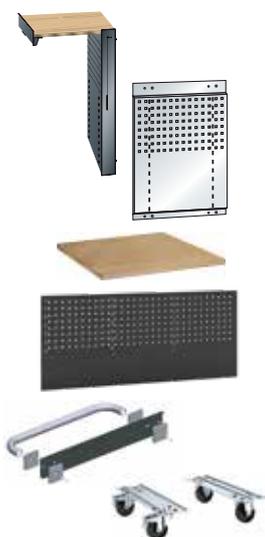

Exécution

#### Plan de travail rabattable

Plateau en multiplex: 20 mm. Dimensions du plateau (L × H): 500 × 565 mm. Capacité de charge max.: 25 kg. Manipulation d'une seule main, Perforation carrée 10 × 10, convient pour les armoires d'une hauteur de 850 mm

Dimensions (en mm)

Replié:  
86 × 571 × 880 mm  
(L × P × H)  
Réf.   
69.555.XXX

#### Paroi latérale perforée

Perforation des bords de 10 × 10, écartement de 38 mm avec fentes. Conçue pour un bâti d'armoire d'une hauteur de 850 mm.

755 × 570 mm  
(H × P)  
Réf.   
69.552.XXX

#### Plan de travail / plateau de recouvrement

Multiplex de 30 mm

1193 × 572 mm  
(L × P)  
Réf.   
69.560.000

#### Paroi arrière perforée

Perforation des bords de 10 × 10, écartement de 38 mm avec fentes. Hauteur utile: 360 mm

1193 × 550 mm  
(L × P)  
Réf.   
69.553.XXX

#### Barre de poussée

Avec matériel de fixation pour montage latéral sur le bâti. Acier galvanisé. Ø du tube: 22 mm.

Largeur: 399 mm  
Réf.   
12.610.000

#### Paire de porte-roues

Avec roues en caoutchouc, 2 roues pivotantes à blocage et 2 roues fixes. Capacité de charge: 600 kg. Sens de déplacement: transversale.

Ø 160 mm  
Hauteur: 204 mm  
Réf.   
74.079.000

### 4. Matériel de subdivision

pour les tiroirs

» voir à part. p. 248



## Armoires à tiroirs I à portes battantes ou coulissantes

**Les armoires à tiroirs LISTA avec portes battantes ou coulissantes sont idéales pour stocker les produits lourds et volumineux.** Grâce aux portes, les objets de grande taille sont enfermés en toute sécurité et efficacement protégés contre la saleté, les dégâts, et les accès non autorisés. La division intérieure flexible et les différents systèmes de fermeture vous garantissent une solution parfaitement adaptée à vos besoins – avec évidemment de nombreux détails intelligents et une garantie de 10 ans. La signature incontournable de LISTA.

**+** **Surface de dépose et de travail supplémentaires**  
grâce aux plateaux de couverture antidérapants, faciles à nettoyer, et munis de rebords relevés tout autour

**»** **Avantages généraux de l'armoire à tiroirs LISTA**  
voir p. 38/39

**»** **Armoires à tiroirs à portes battantes ou coulissantes pour rangement NC**  
voir p. 76/77 et 100



**+** **Idéale pour stocker les produits lourds et volumineux, jusqu'à 200 kg/tiroir**  
avec rayons extensibles pour stockage à fleur

**+** **Verrouillage sûr**  
au choix avec portes battantes ou coulissantes pour gagner de la place

**+** **Adaptable à tout moment aux nouveaux types de marchandises** – grâce à la flexibilité de montage et de modification des tiroirs, rayons extensibles et amovibles par trame de 25 mm

**+** **Transport facile avec transpalette**  
grâce au socle pour chariot élévateur, même avec une armoire chargée

# Armoires à tiroirs | à portes battantes ou coulissantes



Réf. **79.432.512**  
Bâti : gris clair, RAL 7035  
Façades : rouge rubis, RAL 3003



**36 × 27 E**

**L** → 717 mm

**P** ↗ 600 mm

612 × 459 mm



H mm	Tiroirs mm	Extension d'appareil Rayons extensibles	kg		Réf.	
1020	1 × 75	2	75	KEY Lock	<b>79.400.XXX</b>	
1020	1 × 75	2	200	KEY Lock	<b>79.402.XXX</b>	
1020	2 × 75	1	75	KEY Lock	<b>79.404.XXX</b>	
1020	2 × 75	1	200	KEY Lock	<b>79.406.XXX</b>	
1020	3 × 75	1	75	KEY Lock	<b>79.408.XXX</b>	
1020	3 × 75	1	200	KEY Lock	<b>79.410.XXX</b>	
1020	3 × 75	2	75	KEY Lock	<b>79.412.XXX</b>	
1020	3 × 75	2	200	KEY Lock	<b>79.414.XXX</b>	
1020	4 × 75	-	75	KEY Lock	<b>79.416.XXX</b>	
1020	4 × 75	-	200	KEY Lock	<b>79.418.XXX</b>	
1020	5 × 75	-	75	KEY Lock	<b>79.420.XXX</b>	
1020	5 × 75	-	200	KEY Lock	<b>79.422.XXX</b>	

## Équipement

Toutes les armoires à tiroirs de hauteur 1020 mm de cette double-page sont équipées de : 1 rebord sur 3 côtés de 20 mm de haut avec caoutchouc cannelé.



Réf. **79.412.512**  
Bâti : gris clair, RAL 7035  
Façades : rouge rubis, RAL 3003  
(matériel de subdivision non compris)

**2 × 36 × 27 E**

**L** → 1430 mm

**P** ↗ 627 mm

612 × 459 mm



H mm	Tiroirs mm	Rayons extensibles	kg		Réf.	
1020	2 × 75	6	75	KEY Lock	<b>79.424.XXX</b>	
1020	2 × 75	6	200	KEY Lock	<b>79.425.XXX</b>	
1020	4 × 75	2	75	KEY Lock	<b>79.426.XXX</b>	
1020	4 × 75	2	200	KEY Lock	<b>79.427.XXX</b>	
1020	6 × 75	2	75	KEY Lock	<b>79.428.XXX</b>	
1020	6 × 75	2	200	KEY Lock	<b>79.429.XXX</b>	
1020	8 × 75	-	75	KEY Lock	<b>79.430.XXX</b>	
1020	8 × 75	-	200	KEY Lock	<b>79.431.XXX</b>	
1020	4 × 75	4	75	KEY Lock	<b>79.432.XXX</b>	
1020	4 × 75	4	200	KEY Lock	<b>79.433.XXX</b>	
1020	10 × 75	-	75	KEY Lock	<b>79.434.XXX</b>	
1020	10 × 75	-	200	KEY Lock	<b>79.435.XXX</b>	



## Socle à 2 sens pour transpalette/socle pour chariot élévateur

En tôle d'acier, à visser sur le fond du bâti, noir, NCS S 9000-N.  
**Cache pour socle seul**, à installer comme fermeture avant ou arrière.

**Socle pour armoire à portes battantes** **74.061.000**  
Dimensions (L × P × H mm) 717 × 506 × 100

**Cache, seul, pour armoire à portes battantes** **74.066.000**

**Socle pour armoire à porte coulissante** **12.505.000**  
Dimensions (L × P × H mm) 1430 × 560 × 100

**Cache, seul, pour armoire à portes battantes** **74.070.000**



Réf. **79.460.180**  
blanc gris, RAL 9002  
(matériel de subdivision  
non compris)



➤ Bloc-support pour outils  
NC et cadre d'insertion  
voir p. 102/103



Lorsque vous commandez une armoire à tiroirs de cette double-page avec **CODE Lock**, veuillez indiquer un « **C** », et pour **RFID** un « **F** » à la fin du numéro d'article se trouvant dans le tableau (par ex. **79.456.XXX.C**).

➤ Autres systèmes de fermeture  
voir p. 28–31

**36 × 36 E**    **L** ➔ **717 mm**    **P** ↗ **753 mm**

612 × 612 mm



H ↑ mm	Tiroirs en haut mm	Tiroirs mm	Rayons extensibles	kg		Réf.	
1020	-	2 × 75	2	75	KEY Lock	<b>78.222.XXX</b>	
1020	-	2 × 75	2	200	KEY Lock	<b>79.436.XXX</b>	
1020	2 rayons amovibles		2	75	KEY Lock	<b>78.220.XXX</b>	
1020	2 rayons amovibles		2	200	KEY Lock	<b>79.454.XXX</b>	
1020	-	4 × 75	1	75	KEY Lock	<b>79.446.XXX</b>	
1020	-	4 × 75	1	200	KEY Lock	<b>79.448.XXX</b>	
1020	1 × 150	2 × 75	2	75	KEY Lock	<b>79.456.XXX</b>	
1020	1 × 150	2 × 75	2	200	KEY Lock	<b>79.458.XXX</b>	
1020	1 × 50 / 1 × 100	1 × 75 / 2 × 100	1	75	KEY Lock	<b>79.460.XXX</b>	
1020	1 × 50 / 1 × 100	1 × 75 / 2 × 100	1	200	KEY Lock	<b>79.462.XXX</b>	
1020	2 × 75	3 × 75	1	75	KEY Lock	<b>79.464.XXX</b>	
1020	2 × 75	3 × 75	1	200	KEY Lock	<b>79.466.XXX</b>	
1450	-	2 × 75 / 1 × 150	2	75	KEY Lock	<b>78.256.XXX</b>	
1450	-	2 × 75 / 1 × 150	2	200	KEY Lock	<b>79.468.XXX</b>	
1450	3 rayons amovibles		2	75	KEY Lock	<b>78.224.XXX</b>	
1450	3 rayons amovibles		2	200	KEY Lock	<b>79.470.XXX</b>	
1450	-	2 × 75 / 3 × 150	-	75	KEY Lock	<b>79.472.XXX</b>	
1450	-	2 × 75 / 3 × 150	-	200	KEY Lock	<b>79.474.XXX</b>	



Réf. **78.256.010**  
bleu clair, RAL 5012



**Socle à 2 sens pour transpalette/socle pour chariot élévateur**

Description, voir page de gauche

**Socle pour armoire à portes battantes** **74.062.000**

Dimensions (L × P × H mm) 717 × 659 × 100

**Cache, seul, pour armoire à portes battantes** **74.066.000**

**Socle pour armoire à porte coulissante** **12.546.000**

Dimensions (L × P × H mm) 1430 × 713 × 100

**Cache, seul, pour armoire à portes battantes** **74.070.000**

**2 × 36 × 36 E**    **L** ➔ **1430 mm**    **P** ↗ **780 mm**

612 × 612 mm



H ↑ mm	Tiroirs mm	Extension d'appareil Rayons extensibles	kg		Réf.	
1020	4 × 75	2	75	KEY Lock	<b>78.259.XXX</b>	
1020	4 × 75	2	200	KEY Lock	<b>79.482.XXX</b>	
1020	4 rayons amovibles	2	75	KEY Lock	<b>78.258.XXX</b>	
1020	4 rayons amovibles	2	200	KEY Lock	<b>79.485.XXX</b>	
1020	4 × 75	4	75	KEY Lock	<b>79.478.XXX</b>	
1020	4 × 75	4	200	KEY Lock	<b>79.479.XXX</b>	



# Éléments supérieurs pour armoires à tiroirs

**Beaucoup de place, peu d'encombrement : les éléments supérieurs pour armoires de LISTA offrent une surface de rangement supplémentaire dans les petits espaces.** Le positionnement à hauteur de vision garantit une vue d'ensemble et une accessibilité parfaite des produits stockés. Les éléments supérieurs pour armoire de LISTA sont parfaitement coordonnés à nos armoires à tiroirs et également fabriqués en tôle d'acier de haute qualité. Bref : le complément optimal pour un accès rapide aux outils et aux moyens de production – notamment dans le cadre des processus de simplification type Kaizen et 5S.

**+** Surfaces de rangement supplémentaires dans les espaces restreints

**+** Vue d'ensemble parfaite grâce à la fenêtre en plexiglas incassable résistant aux UV

**+** Confort d'utilisation optimal grâce à l'accès optimal aux produits stockés

**+** Verrouillage sûr au choix avec portes battantes ou coulissantes pour gagner de la place

**+** Adaptable à tout moment aux nouveaux types de marchandises – grâce à la souplesse de montage et de changement de position des rayons amovibles par trame de 25 mm

**>>** Avantages généraux de l'armoire à tiroirs LISTA  
voir p. 38/39



Unités LISTA	Profondeur 27 E			Profondeur 36 E		
	36 × 27 E	54 × 27 E	78 × 27 E	36 × 36 E	54 × 36 E	78 × 36 E
Surface au sol de l'armoire (mm)	717 × 572 mm			1023 × 572 mm		
<b>L</b> × <b>P</b>	717 × 572 mm			1023 × 572 mm		
<b>H</b> mm	930 mm			930 mm		
Hauteur utile mm	717 mm			717 mm		
Rayons extensibles	1			1		
Réf.	62.637.XXX	62.640.XXX	-	62.636.XXX	62.639.XXX	-
<b>avec portes battantes en tôle pleine</b>						
1000	930	1	-	62.636.XXX	62.639.XXX	-
<b>avec portes battantes à fenêtres</b>						
1000	930	1	-	62.642.XXX	-	62.641.XXX
<b>avec portes coulissantes en tôle pleine</b>						
1000	930	1	-	62.644.XXX	62.646.XXX	-
<b>avec portes coulissantes à fenêtres</b>						
1000	930	1	-	62.648.XXX	62.650.XXX	-



### Plateaux de recouvrement en multiplex

Combinable avec une armoire à tiroirs de profondeur 36 E (comme élément bas) avec un élément superposé de profondeur 27 E. Inclus : trous et matériel de fixation.



### Rayons amovibles lisses

Rayons amovibles, avec 4 supports de rayon. Exécution : tôle d'acier, galvanisée. Côtés longitudinaux à bords repliés de 4 × 90°. 30 mm d'épaisseur, capacité de charge de 60 kg. Réglage par trame de 25 mm.

combinable avec	Profondeur 27 E			Profondeur 36 E		
	36 × 27 E	54 × 27 E	78 × 27 E	36 × 36 E	54 × 36 E	78 × 36 E
Réf.						
<b>Plateau de recouvrement, H 20 mm</b>	62.695.000	62.696.000	62.697.000	-	-	-
Dimensions utiles (L × P mm)	717 × 152	1023 × 152	1431 × 152			
<b>Rayon amovible, H 30 mm</b>	62.606.000	62.593.000	62.607.000	62.609.000	62.608.000	62.610.000
Dimensions utiles (L × P mm)	695 × 497	1001 × 497	1409 × 497	695 × 650	1001 × 650	1409 × 650



### Systèmes de fermeture

La fermeture standard **KEY Lock** à cylindre interchangeable s'adapte facilement aux systèmes de fermeture existants. D'autres fermetures, comme **CODE Lock** et fermeture électronique par transpondeur **RFID**, disponibles sur demande.



### Portes à fenêtres

Garantissent une vue dégagée sur la marchandise stockée et un classement instructif.



### Pivot roulement

Fermeture des portes à fleur avec le bâti de l'armoire. Angle d'ouverture d'env. 115 degrés.



### Cylindre de fermeture tourner-pousser et déplacement très silencieux

Un pêne coudé empêche toute effraction avec un levier. Les roues sur roulement à billes des portes coulissantes fonctionnent sans bruit sur les rails de guidage.